

INV-5804

CONTROLADOR DE TEMPERATURA




MN58V17D - 200607

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Alimentação:
85~250VCA (50~60 Hz).
- Temperatura de medição e controle:
De -25°C a 700°C.
- Temperatura de operação e armazenamento:
De -10°C a 60°C.
- Sensor de temperatura utilizado: (o sensor não acompanha o aparelho)
Sensor J, K ou PT100 (conforme especificação no pedido).
- Saídas:
02 saídas a relé 5A - 220VCA (carga resistiva) ou
01 saída a relé 5A - 220VCA (carga resistiva) e 01 saída SSR.
(conforme especificação no pedido).

2 – APRESENTAÇÃO

- ① Display que indica a temperatura presente no sensor ou os parâmetros programáveis.
- ② Tecla de acesso à programação.
- ③ Tecla Down: decrementa o valor dos parâmetros programáveis.
- ④ Tecla Up: incrementa o valor dos parâmetros programáveis.
- ⑤ Tecla F: utilizada para sair das programações e para inibição do alarme.
- ⑥ Indica que a saída S1 está acionada.
- ⑦ Indica que a saída S2 está acionada.



3 – PROGRAMAÇÃO

A programação é dividida em 3 níveis de segurança:

- N1 – Programação dos parâmetros de processo;
- N2 – Programação do controle de temperatura;
- N3 – Configuração do modo de trabalho do controlador

3.1 – SENHA DE ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO

Ao acessar a programação o display indicará **000** solicitando a senha de acesso. A senha padrão de fábrica é 123. Após digitar a senha correta, pressione **PGM** para prosseguir com a programação. Somente na configuração do modo de trabalho do controlador (N3), após informar a senha correta o display indicará **---** (nos demais níveis de programação o uso da senha é opcional, através da função F01). Se pressionar a tecla **---** é possível alterar a senha, ou pressionando **PGM** é possível prosseguir com a programação.

No caso de necessitar programar sem saber a senha, pode-se utilizar a senha mestra 213.

3.2 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO - N1

Pressione a tecla **PGM** para ter acesso à programação e as teclas **↓** e **↑** para ajustar os valores desejados.

3.2.1 – SET-POINT DE TRABALHO

DISPLAY	DESCRÍÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
SP 1	Set point de trabalho.	F05 a F04	210
Pr 1	Quando existir alguma falha no sensor de temperatura, o controlador mostrará este parâmetro. Indica o percentual de potência na saída com falha no sensor.	000 a 100	000

3.2.2 – SET-POINT DE ALARME

Quando selecionado alarme de mínimo ou máximo:

DISPLAY	DESCRÍÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
ALr	Set point do alarme.	F05 a F04	220

Quando selecionado alarme de janela (parâmetro A01)

DISPLAY	DESCRÍÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
A-L	Set point inferior do alarme.	F05 a F04	700
A-H	Set point superior do alarme.	F05 a F04	050

3.3 – PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA - N2

Para programar o controle de temperatura do ponto 1 (P1) pressione as telas **↑** e **PGM** para ter acesso à programação.

DISPLAY	DESCRÍÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
HE 1	Histerese do controle de temperatura Quando programado entre 1°C e 15°C o controle é on-off Quando programado em 0 o controle é proporcional e habilita os próximos parâmetros.	00 a 15	02
PP 1	Proporcional do controle de temperatura. Indica o percentual de potência na saída quando estiver trabalhando dentro da banda do proporcional	01 a 99	50
b IL	Banda inferior do proporcional. Indica a faixa de temperatura em que o controle proporcional vai atuar abaixo do set point.	01 a 30	15
b IH	Banda superior do proporcional. Indica a faixa de temperatura em que o controle proporcional vai atuar acima do set point.	01 a 30	15
Er 1	Correção automática do proporcional. Quando programado entre 1 e 30, o controlador executa a correção do valor do proporcional de forma automática. Quando programado em 0 o controlador não realiza o ajuste do valor do proporcional automaticamente, devendo o mesmo ser realizado manualmente.	00 a 30	15

3.4 – CONFIGURAÇÃO DO MODO DE TRABALHO DO CONTROLADOR - N3

Para acessar a configuração do modo de trabalho do controlador é obrigatório digitar a senha de acesso. Pressione as teclas **↓** e **↑** durante 5 segundos para ter acesso a este nível de programação. Utilize a tecla **PGM** para alternar entre os parâmetros. A qualquer momento pode-se pressionar a tecla **F** para gravar os dados e retornar ao funcionamento normal.

DISPLAY	DESCRÍÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
F01	Uso de senha na programação do Set point (N1 e N2): 000 – não solicita senha na programação. 001 – solicita senha na programação.	000 ou 001	000
F02	Configuração das saídas 000 – S1 - Controle S2 - Alarme 001 – S1 - Alarme S2 - Controle	000 ou 001	000
F03	Filtro digital do sinal de entrada. Tempo de atualização da temperatura no display em décimos de segundo. Utilize para diminuir a sensibilidade dos distúrbios na medida de temperatura.	010 a 200	010
F04	Bloqueio superior de temperatura da programação do Set point.	F5 a 700	700
F05	Bloqueio inferior de temperatura da programação do Set point.	-25 a F4	-25
F06	Off-set para ajuste da temperatura indicada pelo display.	-15 a 015	000
F07	Modo de operação do controle de temperatura. 000 – aquecimento. 001 – refrigeração.	000 ou 001	000
F08	Base de tempo do controle proporcional. 001 – 03 segundos 004 – 15 segundos 002 – 05 segundos 005 – 20 segundos 003 – 10 segundos 006 – 30 segundos	000 a 006	002
F09	Percentual de potência na saída com falha de temperatura. 000 – desabilita esta função.	000 a 100	000
AO 1	Modo de funcionamento do alarme 000 – Desabilitado 001 – Absoluto de mínima 002 – Absoluto de máxima 003 – Absoluto dentro da janela 004 – Absoluto fora da janela 005 – Relativo de mínima inferior 006 – Relativo de mínima superior 007 – Relativo de máxima inferior 008 – Relativo de máxima superior 009 – Relativo dentro da janela 010 – Relativo fora da janela	000 a 010	002
AO 2	Bloqueio inicial do alarme 000 – sem bloqueio inicial do alarme 001 – com bloqueio inicial do alarme. A saída não será acionada ao ligar o controlador mesmo que existam condições de alarme. O alarme se-rá ativado somente após a temperatura medida sair e retornar novamente à condição de alarme.	000 ou 001	000

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
A03	Inibição do alarme 000 - sem inibição do alarme pelo teclado 001 - a saída de alarme poderá ser desativada através da tecla F mesmo que as condições de alarme continuem. A saída acionará novamente após a temperatura medida sair e retornar novamente à condição de alarme.	000 ou 001	000
A04	Memória do alarme 000 - alarme sem memória 001 - alarme com memória. A saída será ativada quando existirem condições de alarme e permanecerá ativa mesmo que as condições deixem de existir, até que seja desabilitado pelo teclado (caso A03 = 1)	000 ou 001	000
A05	Histerese do alarme.	001 a 050	002
A06	Tempo da saída do alarme ligada.	000 a 255	005
A07	Tempo da saída do alarme desligada.	000 a 255	000
A08	Programação do alarme 000 - permite o acesso à programação do alarme. 001 - bloqueia o acesso à programação do alarme.	000 ou 001	000

4 – MODOS DE OPERAÇÃO DO ALARME

4.1 - ALARME ABSOLUTO DE MÍNIMA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for inferior ao valor de ALr independente do valor de SP1.




4.2 - ALARME ABSOLUTO DE MÁXIMA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for superior ao valor de ALr independente do valor de SP1.



4.3 - ALARME ABSOLUTO DENTRO DA JANELA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida estiver entre A-L e A-H independente do valor de SP1.




4.4 - ALARME ABSOLUTO FORA DA JANELA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida não estiver entre A-L e A-H independente do valor de SP1.




4.5 - ALARME RELATIVO DE MÍNIMA INFERIOR:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for inferior ao set point de controle menos o set point de alarme (SP1 - ALr)



4.6 - ALARME RELATIVO DE MÍNIMA SUPERIOR:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for inferior ao set point de controle mais o set point de alarme (SP1 + ALr)



4.7 - ALARME RELATIVO DE MÁXIMA INFERIOR:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for superior ao set point de controle menos o set point de alarme (SP1 - ALr)



4.8 - ALARME RELATIVO DE MÁXIMA SUPERIOR:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for superior ao set point de controle mais o set point de alarme (SP1 + ALr)




4.9 - ALARME RELATIVO DENTRO DA JANELA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida for superior ao set point de controle menos o set point de alarme inferior (SP1 - A-L) e também inferior ao set point de controle mais o set point de alarme superior (SP1 + A-H)






4.10 - ALARME RELATIVO FORA DA JANELA:

Manterá a saída de alarme acionada sempre que a temperatura medida estiver abaixo do set point de controle menos o set point de alarme inferior (SP1 - A-L) ou acima do set point de controle mais o set point de alarme superior (SP1 + A-H).



6 – LIGAÇÕES ELÉTRICAS

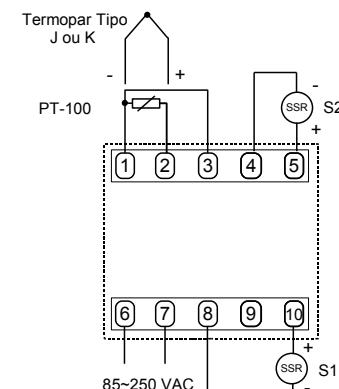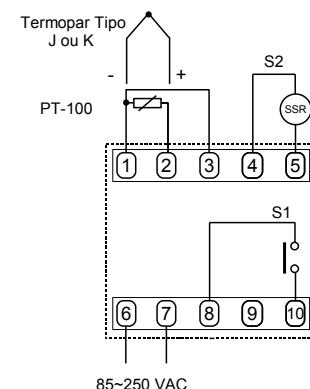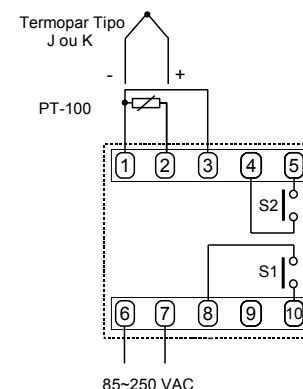

- Observações:
- S1 e S2: saídas conforme o parâmetro F02;
 - Se utilizado PT-100 2 fios é necessário fazer um jumper entre os terminais 1 e 3;
 - Saída(s) SSR conforme especificação no pedido;
 - Verificar a configuração das saídas na etiqueta de ligações na caixa do controlador.

7 – DIMENSÕES

