
TECNOTRON
AUTOMAÇÃO & CONTROLES INDUSTRIAIS


CT08M/4S-C02.A1

Dimensões: mm

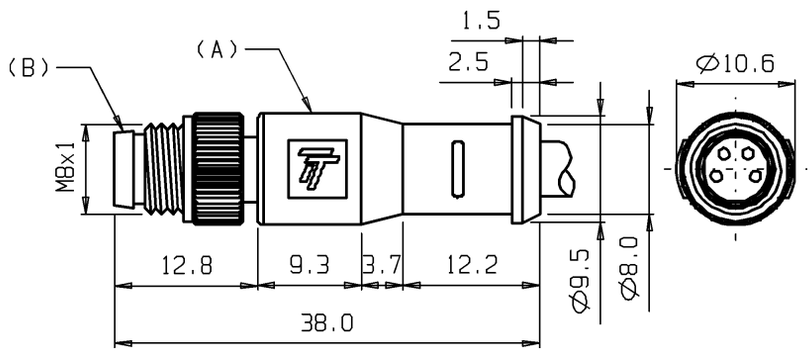

Tipo	**Conector Macho M8**
Modelo	**Axial**
Part Number	**09.927.0101/000**
Temperatura de Operação	**-25°C a +70°C**
Material do Corpo (A)	**TPU cinza**
Material do Dielétrico(B)	**TPU preto**
Pino de Contato	**Latão, camada de 0.15 μm de Au sobre camada de Ni**
Adaptador de Fixação	**Latão Niquelado**
Diâmetro do Pino	**Ø 1,0 mm**
Quantidade de Pinos	**4**
Capa Externa do Cabo	**PVC, sem propriedade anti-chama (Ø ≤ 5,5 mm)**
Cor da Capa Externa do Cabo	**Cinza**
Capa do Fio de Ligação	**PVC, sem propriedade anti-chama (Ø ≤ 1,8 mm)**
Fio de Ligação	**4 Fios (0,25 mm²)**
Comprimento do Cabo	**2 metros**
Grau de Proteção	**IP-67**
Resistência do Contato	**≤ 5 mΩ**
Corrente Nominal (@ 40°C)	**3 A**
Tensão Máxima de Operação	**30 Vca / 36 Vcc**
Resistência de Isolação	**> 10^9 Ω**

Diagrama de Ligação:

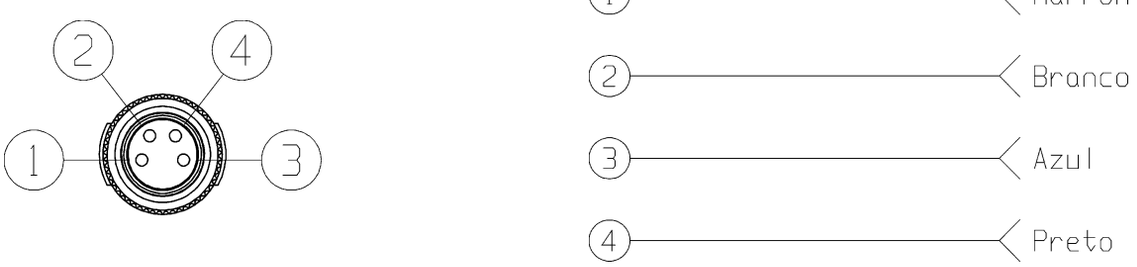

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br