

- Possui botão de emergência com 2 contatos NF
- Grau de proteção IP65
- Modelos com duplo estágio de velocidade
- Tensão máxima de operação de 500VCA
- Carcaça amarela de alta resistência mecânica
- Emergency button with 2NC contacts
- IP65 ambient protection
- Double speed models
- 550VAC max. operation voltage
- Yellow body with high mechanical durability

### Especificações / Specifications

Capacidade de comutação AC15 / AC15 capacity	500V 2A - 250V 2A
Corrente térmica / Thermal current (Ith)	10A
Tensão máx. de operação / Max. operation voltage (Ui)	500V
Resistência inicial de contato / Initial contact resistance	< 100mΩ
Vida útil mecânica / Mechanical durability	10 <sup>6</sup> operações / operations
Vida útil elétrica / Electrical durability	5x10 <sup>7</sup> operações / operations
Temperatura de operação / Operating temperature	-5°C ~ +40°C
Umidade / Humidity	85% max. U.R. / R.H.
Grau de proteção / Protection degree	IP65




### Funções e esquemas elétricos / Functions and electrical schemes

Velocidade simples botão 1 estágio  Single speed 1 stage button	BPR-61E Sobe e desce + emergência Up and down + emergency	
	BPR-62E Sobe, desce, esquerda, direita + emergência Up, down, left, right + emergency	
	BPR-63E Sobe, desce, esquerda, direita, frente, trás + emergência Up, down, left, right, front, back + emergency	
	BPR-63AE Sobe, desce, esquerda, direita, frente, trás, liga, desliga + emergência Up, down, left, right, front, back, on, off + emergency	

Dupla velocidade botão: 2 estágios  Double speed 2 stages buttons	BPR-61ED Sobe, desce (1° / 2° estágio) + emergência Up, down (1st / 2nd stage) + emergency	1° estágio / 1st stage 2° estágio / 2nd stage	
	BPR-62ED Sobe, desce, esquerda, direita (1° / 2° estágio) + emergência Up, down, left, right (1st / 2nd stage) + emergency	1° estágio / 1st stage 2° estágio / 2nd stage	
	BPR-63ED Sobe, desce, esquerda, direita, frente, trás (1° / 2° estágio) + emergência Up, down, left, right, front, back (1st / 2nd stage) + emergency	1° estágio / 1st stage 2° estágio / 2nd stage	
	BPR-63AED Sobe, desce, esquerda, direita, frente, trás (1° / 2° estágio) + liga/desliga + emergência Up, down, left, right, front, back (1st / 2nd stage) + on/off + emergency	1° estágio / 1st stage 2° estágio / 2nd stage	

### Dimensões / Dimensions

- Modelos com velocidade simples (BPR-6\_E) possuem seta indicativa
- Single speed models (BPR-6\_E) have indicator arrow
- Modelos com dupla velocidade (BPR-6\_ED) possuem seta indicativa
- Double speed models (BPR-6\_ED) have indicator arrow

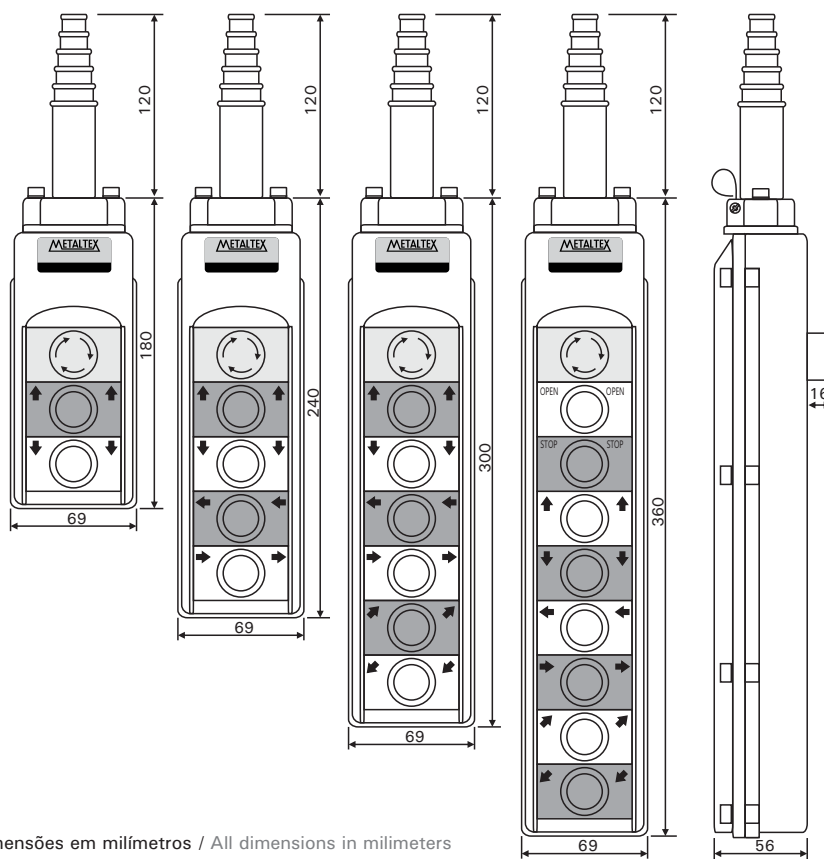

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters