

MANUAL DE INSTRUÇÕES DL-32U

Característica: Temporizador digital micro controlado de 3 dígitos com 7 segmentos cada, 1 relê de comutação, 2 entradas digitais foto acopladas, escala de tempo selecionáveis (décimos, segundos e minutos) e comutação do relê programável.

Programação do tempo: Pressione a tecla de programação e juntamente pressione a tecla de incremento ou decremento conforme o tempo desejado. Ao soltar as teclas, você verá uma rápida piscada no display, significando que o novo valor foi gravado na memória. Somente podemos programar com a contagem do tempo parada.

Programação da escala de tempo: Este temporizador possui escala de tempo que poderá ser programada através do teclado: Pressione a tecla de programação por 5 segundos, decorrido este tempo você verá no display “ E x ” sendo x o valor da escala que está selecionado. Nas teclas de incremento e decremento selecione a escala desejada. 1: Décimos
2: Segundos
3: Minutos

Programação do relê de comutação: Podemos programar a comutação do relê da seguinte forma: Após a programação da escala de tempo, pressione a tecla programação e você verá no display “ r x ” sendo x o valor de comutação do relê. Nas teclas de incremento e decremento selecione a comutação desejada:.


- 1: Retardo na desenergização (o relê permanece ligado durante a contagem do tempo).
- 2: Retardo na energização (o relê permanece desligado durante a contagem do tempo).

Retenção do valor programado: O tempo programado será gravado em uma memória não volátil, ou seja, não será perdido mesmo com o aparelho desligado da rede elétrica.

Relê: Possui um relê de comutação com capacidade de 5 A.

Disparo do tempo: Podemos iniciar a contagem do tempo de 2 formas: Através do contato externo ou pela tecla de INICIO no frontal do temporizador.

Parada do tempo: Podemos interromper a qualquer momento a contagem do tempo. Através da tecla PROGRAMAÇÃO no frontal do temporizador.

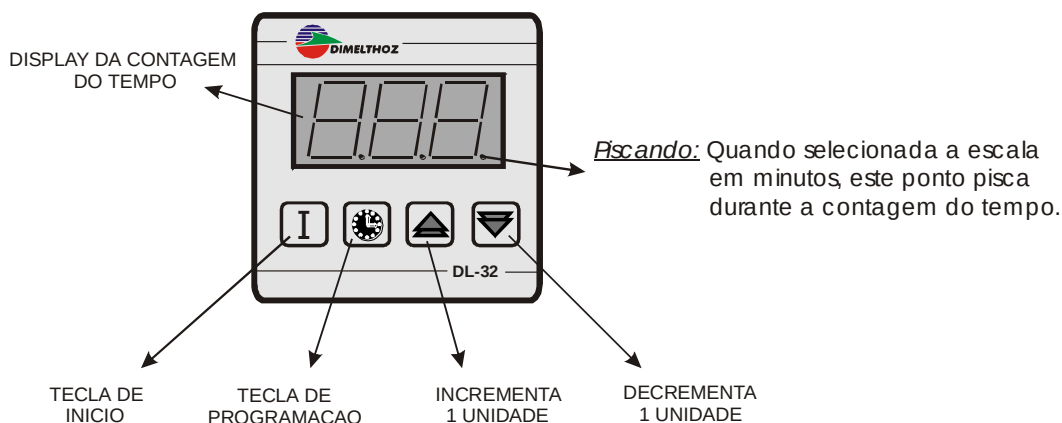

Data:02/06/03