


CDL12F/4S-0C

desenho mecânico :

Dimensões: mm

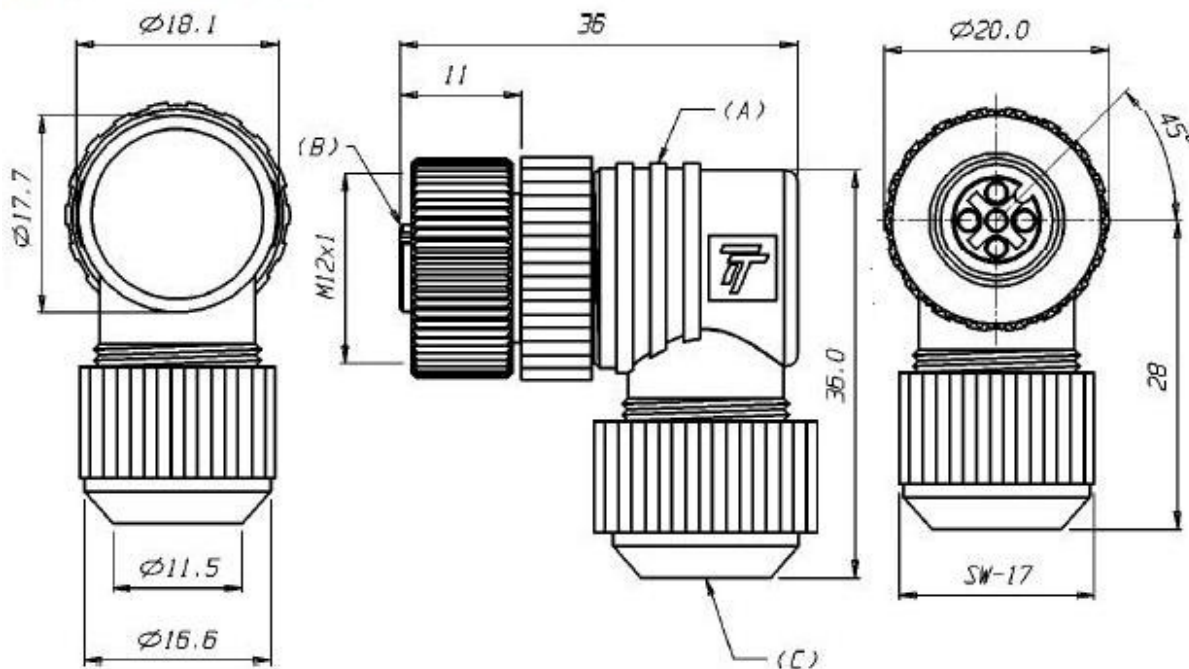

Categoria :

Subcategoria :

status :

tipo de produto :

part number :

modelo :

quantidade de pinos :

material do pino :

material do corpo :

adaptador de fixação :

porca traseira :

máxima área do fio condutor :

diâmetro do cabo :

diâmetro do pino :

fixação do fio condutor :

anel de vedação :

temperatura de operação :

grau de proteção :

função :

Conectores

Conector Montável M12

Ativo

Conector Fêmea M12

09.011.2502/000

Curvo montável

4

Latão (Ouro sobre Níquel sobre Cobre)

PA 6.6 (V-0), anti-chama

Latão Niquelado

PA 6.6 (V-0), anti-chama

$\leq 0,75 \text{ mm}^2$

$\varnothing 3,0 \text{ a } 8,0 \text{ mm}$

$\varnothing 1,0 \text{ mm}$

Parafuso

Viton


$-25^{\circ}\text{C a } +90^{\circ}\text{C}$

IP - 67

AC / DC

led de sinalização :	Não
tensão de operação :	250Vac / 300Vdc
corrente nominal :	4 A
resistência do contato :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
resistência de isolação :	$> 1 \text{ G}\Omega$

esquema de ligação :

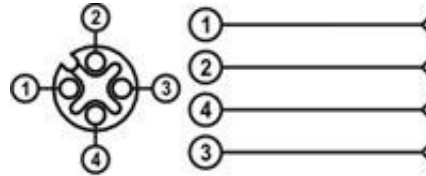

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
 Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219