


IS-10-30M12-WA/YL

desenho mecânico :

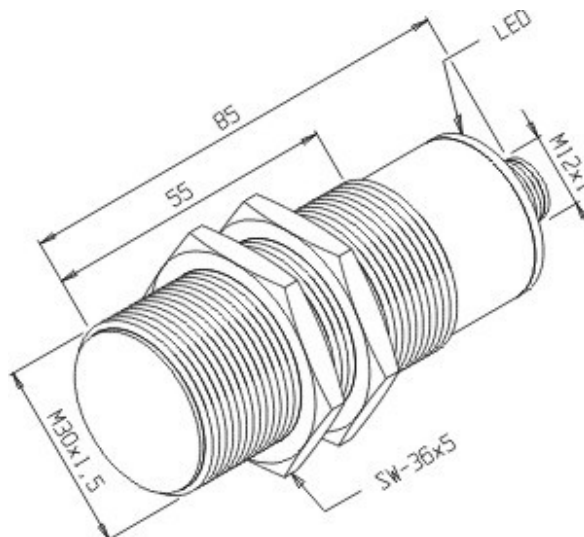

Categoria :

Sensores

Subcategoria :

Sensor Indutivo Tubular Vca 2 fios

status :

Substituído

tipo de produto :

Sensor de Proximidade Indutivo

part number :

01.913.0962/000

novo part number :

01.633.6921/000

formato :

Tubular

tipo de montagem :

Embutida

tipo de sensoramento :

Detecta Metais

material da face sensora :

Plástico PBT

distância sensora :

10 mm

tolerância da distância :

$\pm 10\%$

alvo padrão :

Chapa de ferro 30 x 30 x 1 mm

histerese :

1% ~ 15% . Sr

repetibilidade :

$\leq 10\%$. Sr

dimensões LxAxP :

M30x1,5

invólucro :

Metálico

tipo de invólucro :

M12

material do invólucro :

Latão Niquelado

tipo de conexão elétrica :

Conector M12 Metálico (4 pinos)

classe de proteção :

IP - 67

tensão de alimentação :

90 a 250Vca

faixa de frequência de alimentação :

45 ~ 65 Hz

tipo de chaveamento :	C.A. 2Fios
função de saída :	Normal Aberta
capacidade de carga :	IL <= 200 mA
corrente mínima de chaveamento :	20 mA
corrente residual :	<= 4 mA
corrente de surto :	2 A @ t <= 20 ms / f <= 1 Hz
queda de tensão na saída :	<= 9,0 V
frequência máxima de chaveamento :	15 Hz
proteção contra transientes :	Sim
led de indicação :	Sim (vermelho:saída)
temperatura de operação :	-25°C a +70°C
capacidade de carga x temperatura :	*

esquema de ligação :

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219