


IB-2P-E25P-WA/HL

desenho mecânico :

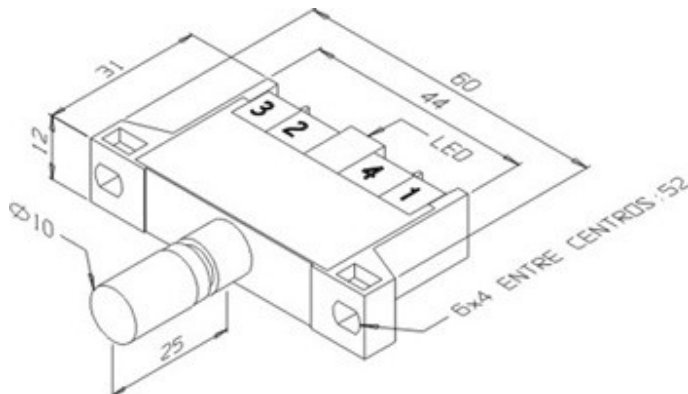

Categoria :

Sensores

Subcategoria :

Sensor Indutivo não Tubular Vca 2 fios

status :

Ativo

tipo de produto :

Sensor de Proximidade Indutivo

part number :

01.632.1361/000

formato :

Não Tubular

tipo de montagem :

Embutida

tipo de sensoramento :

Detecta Metais

materialfacesensora :

Plástico PBT

distância sensora :

2 mm

tolerância da distância :

± 10%

alvo padrão :

Chapa de ferro 10 x 10 x 1 mm

histerese :

1% ~ 15% . Sr

repetibilidade :

<= 10% . Sr

dimensões LxAxP :

60 x 12 x 56

invólucro :

Plástico

tipo de invólucro :

FXC

material do invólucro :

Plástico ABS

tipo de conexão elétrica :

Parafuso

classe de proteção :

IP - 10

tensão de alimentação :

20 a 250Vca

faixa de frequência de alimentação :

45 ~ 65 Hz

tipo de chaveamento :

C.A. 2Fios

função de saída :

Normal Aberta

capacidade de carga :

IL <= 250 mA

corrente mínima de chaveamento :

5 mA

corrente residual :	$\leq 1,7 \text{ mA}$
corrente de surto :	$2 \text{ A @ } t \leq 20 \text{ ms / } f \leq 1 \text{ Hz}$
queda de tensão na saída :	$\leq 7,0 \text{ V}$
frequência máxima de chaveamento :	15 Hz
proteção contra transientes :	Sim
led de indicação :	Sim (vermelho:saída)
temperatura de operação :	-25°C a $+70^{\circ}\text{C}$
capacidade de carga x temperatura :	gcta0001.jpg

esquema de ligação :

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
 Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219