


corrente de consumo com saída desacionada :	$\leq 20 \text{ mA}$
corrente de consumo com saída acionada :	$\leq 30 \text{ mA}$
queda de tensão na saída :	$\leq 0,8 \text{ V}$
freqüência máxima de chaveamento :	800 Hz
proteção contra transientes :	Sim
proteção contra inversão de polaridade :	Sim
proteção contra curto-circuito na carga :	Não
led de indicação :	Sim (vermelho:saída)
temperatura de operação :	-25°C a $+70^{\circ}\text{C}$

esquema de ligação :

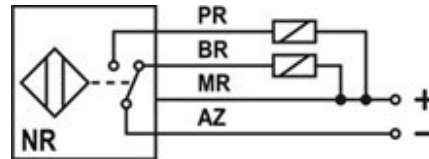

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
 Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219