

IS-10-30G-NR/QL

desenho mecânico :

Categoria :

Subcategoria :

status :

tipo de produto :

part number :

formato :

tipo de montagem :

tipo de sensoramento :

material da face sensora :

distância sensora :

tolerância da distância :

alvo padrão :

histerese :

repetibilidade :

diâmetro do sensor :

invólucro :

tipo de invólucro :

material do invólucro :

tipo de conexão elétrica :

classe de proteção :

tensão de alimentação :

ripple máximo da fonte :

tipo de chaveamento :

função de saída :

capacidade de carga :

corrente residual :

corrente de consumo com saída desacionada :

corrente de consumo com saída acionada :

queda de tensão na saída :

frequência máxima de chaveamento :

proteção contra transientes :

proteção contra inversão de polaridade :

proteção contra curto-circuito na carga :

led de indicação :

temperatura de operação :

Sensores

Sensor Indutivo Tubular Vdc 3 ou 4 fios

Ativo

Sensor de Proximidade Indutivo

01.323.6905/000

Tubular

Embutida

Detecta Metais

Plástico PBT

10 mm

$\pm 10\%$

Chapa de ferro 30 x 30 x 1 mm

1% ~ 15% . Sr

$\leq 10\%$. Sr

M30x1,5

Metálico

G

Latão Niquelado

Cabo com engate para mangueira

IP - 67

10 a 30Vcc

$\leq 10\%$

C.C. 3/4Fios NPN

Reversível (A+F)

IL ? 400 mA sem proteção para curto-circuito

$\leq 10 \mu\text{A}$

$\leq 20 \text{ mA}$

$\leq 30 \text{ mA}$

$\leq 1,5 \text{ V}$

300 Hz

Sim


Sim

Não

Sim (vermelho:saída)

-25°C a +70°C

esquema de ligação :

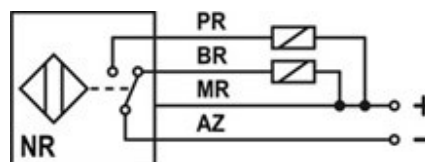

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |

Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219