


SCA-20-36H-PR/QL

desenho mecânico :

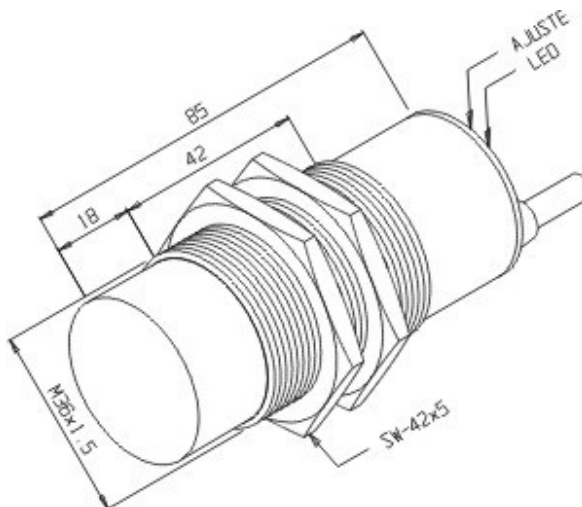

Categoria :

Sensores

Subcategoria :

Sensor Capacitivo Vdc 4 fios

status :

Ativo

tipo de produto :

Sensor de Proximidade Capacitivo

part number :

02.323.8176/000

formato :

Tubular

tipo de montagem :

Não Embutida

tipo de sensoramento :

Detecta Metais e Não Metais

material da face sensora :

Plastico PBT

distância sensora :

20 mm

faixa de ajuste :

3...20 mm

alvo padrão :

Chapa de ferro 60 x 60 x 1 mm

histerese :

1% ~ 15% . Sr

repetibilidade :

<= 10%. Sr

diâmetro do sensor :

M36x1,5

invólucro :

Metálico

tipo de invólucro :

H

material do invólucro :

Latão Niquelado

tipo de conexão elétrica :

Cabo

classe de proteção :

IP - 65

tensão de alimentação :

10 a 30Vcc

ripple máximo da fonte :

<= 10%

tipo de chaveamento :


C.C. 3/4Fios PNP

função de saída :

Reversível (A+F)

capacidade de carga :	IL <= 400 mA sem proteção contra curto-circuito
corrente residual na carga :	<= 10 μ A
corrente de consumo com saída desacionada :	<= 25 mA
corrente de consumo com saída acionada :	<= 30 mA
queda de tensão na saída :	<= 1,5 V
frequência máxima de chaveamento :	10 Hz
proteção contra transientes :	Sim
proteção contra inversão de polaridade :	Sim
proteção contra curto-circuito na carga :	Não
led de indicação :	Sim (vermelho: saída)
temperatura de operação :	-10°C a +60°C

esquema de ligação :

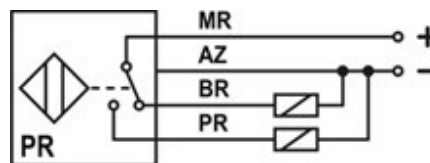

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219