
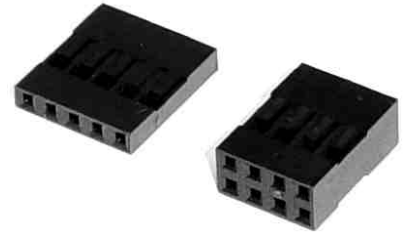



Chave de código / How to order

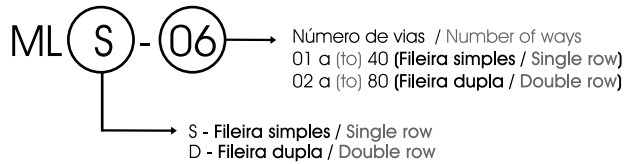

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	3 A
Tensão máxima / Voltage rating	250 VCA / VAC; 350 VCC / VDC
Resistência de contato inicial máx. / Max.initial contact resistance	20 mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000 MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA / VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C a (to) +85°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso dourado / Phosphor bronze with gold flash
Cabo aplicável / Applicable wire	26 a (to) 28 AWG

Dimensões / Dimensions

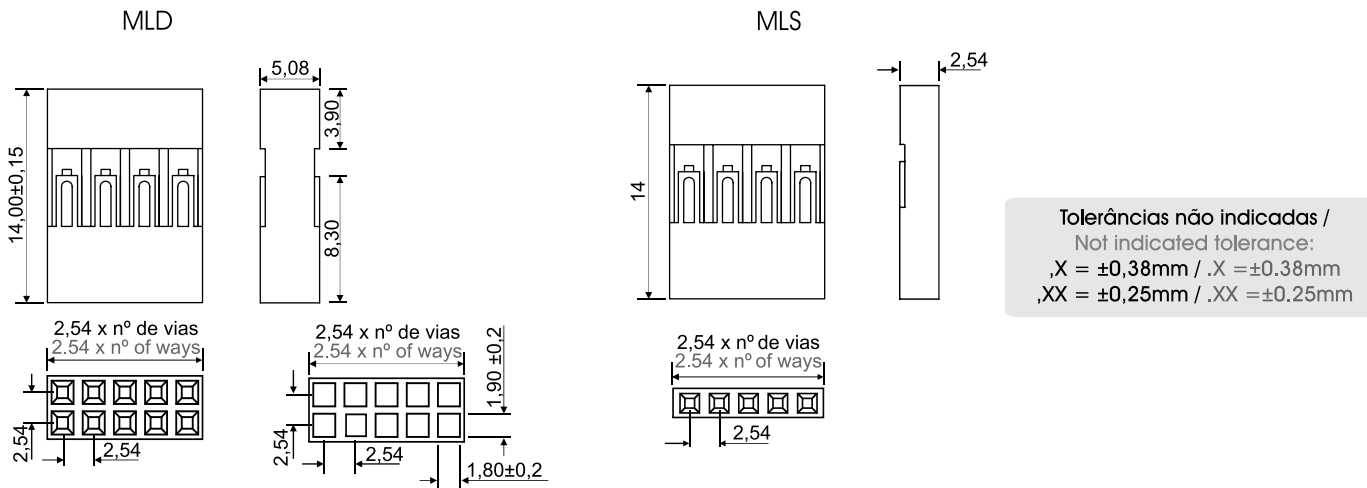

O código do terminal é MLTF (fêmea). Terminais são fornecidos em rolos.
 The terminal p/n is MLTF (female). Terminals are supplied in rolls.

