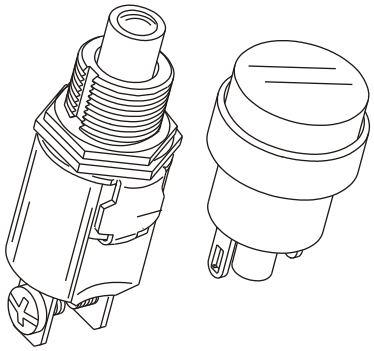

SÉRIE CS-390

INTERRUPTORES PUSHBUTTON

ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1A com carga resistiva em 120VCA ou 0,5A com carga resistiva em 250VCA.
RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 20 miliohms com aplicação de 1A em VCC.
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.
RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000V(RMS) por 1 minuto (mínimo).
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 55°C.

interruptores

REFERÊNCIAS

CS-390



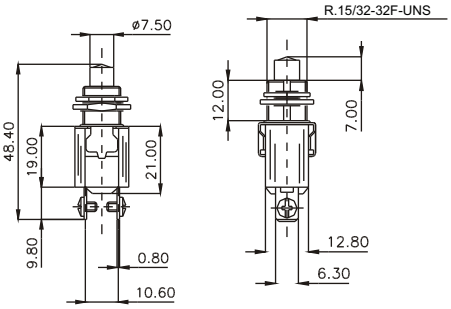

CS-391



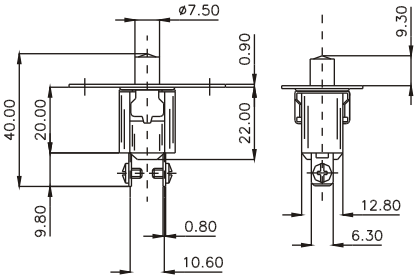

CS-392



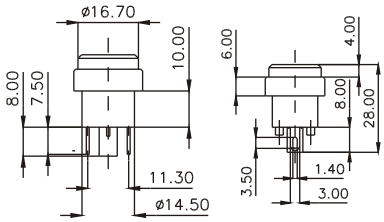

ACIONAMENTOS

NA - normalmente aberto
NF - normalmente fechado

OBS.: Para CS-392 somente NA

TERMINAIS



P1



E3

Somente para CS-390 e CS-391



E1

Somente para CS-392

CORES

A - azul
B - branco
C - amarelo
D - verde
E - vermelho
F - preto - (standard)
G - cinza
H - marrom

RASGO PARA ENCAIXE



CS-390
CS-391



CS-392

FIXAÇÃO

CS-390
Porcas



CS-391
Parafusos



CS-392
Mola de pressão

BARRAS DE CODIFICAÇÃO

Para CS-390 e CS-391

❑❑❑❑❑	❑❑ /	❑❑
Referência	acion.	terminal
	NA	**P1**
	NF	**E3**

Para CS-392

❑❑❑❑❑	❑❑ /	❑❑	❑	❑
Referência	acion.	terminal	cor moldura	cor atuador
	NA	**E1**		

MG® MARGIRIUS

R10