
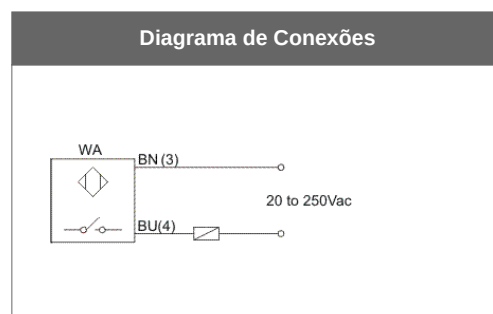


PS10-25I-WA/SY

Características técnicas	
Tensão de Alimentação	20 a 250Vca
Frequência da Rede	50 - 60Hz
Corrente de Surto	4 A
Corrente de Consumo	3 mA
Corrente Residual na Carga (carga desenergizada)	3 mA
Corrente Mínima de Carga (carga energizada)	5 mA
Diâmetro	25mm
Distância Sensora Sn	10 mm
Montagem	Embutida
Distância Operacional As	8,1 mm
Alvo Padrão	25x25 mm
Histerese	5%
Repetibilidade	<0,01 mm
Opções de Cabo	PU
Peso	145 g
Tipo de Rosca	M25 x 1 mm
Conexão	cabo
Opções de Comprimento do Cabo	PVC 6m
Número de Fios	2 fios
Configuração Elétrica	CA
Tipo de Contato	NA
Frequência de Comutação Máxima	10Hz
Corrente Máxima de Comutação	500mA
Queda de Tensão no Sensor (carga energizada)	<5v
Invólucro	metálico roscado
Grau de Proteção	IP67
Temperatura de Operação	-25°C a +70°C
Sinalização	led traseiro

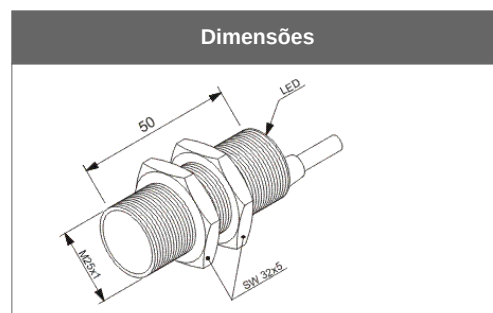

Accesório: Cabos ou conectores - Conectores Montáveis

Part Number	Modelo	Montagem	Número de pinos	Configuração elétrica	Rosca de fixação
55490203	PL-V1AM	Reto	4 pinos	CA ou CC	Metálica M12