

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DL-32

**Característica:** Temporizador digital micro controlado de 3 dígitos com 7 segmentos cada, 1 relê de comutação e 1 entrada digital foto acoplada.

**Programação:** Segure pressionado a tecla de programação e juntamente pressione a tecla de incremento ou decremento conforme o tempo desejado. Ao soltar as teclas, você verá uma rápida piscada no display, significando que o novo valor foi gravado na memória. Somente podemos programar com a contagem do tempo parada.


**Retenção do valor programado:** O tempo programado será gravado em uma memória não volátil, ou seja, não será perdido mesmo com o aparelho desligado da rede elétrica.

**Modelo: DL-32A :** A contagem do tempo somente se dará ao sinal de Início por teclado ou sinal externo, juntamente ligará o relê. Ao fim do tempo desligará o relê.  
É possível pararmos a contagem pressionando a tecla de Início.

**Modelo DL-32B:** A contagem do tempo irá iniciar ao ligar o aparelho, o relê permanece desligado. Ao fim da contagem do tempo ligará o relê.  
É possível pararmos a contagem pressionando a tecla de início.

**Modelo DL32C:** A contagem do tempo irá iniciar ao ligar o aparelho, o relê será ligado. Ao fim da contagem do tempo desligará o relê.  
É possível pararmos a contagem pressionando a tecla de início.

**Modelo: DL-32D :** A contagem do tempo somente se dará ao sinal de Início por teclado ou sinal externo, juntamente ligará o relê. Ao fim do tempo desligará o relê.  
É possível pararmos a contagem pressionando a tecla de Início.  
Obs: A escala de tempo possui divisão decimal (xx.x seg).

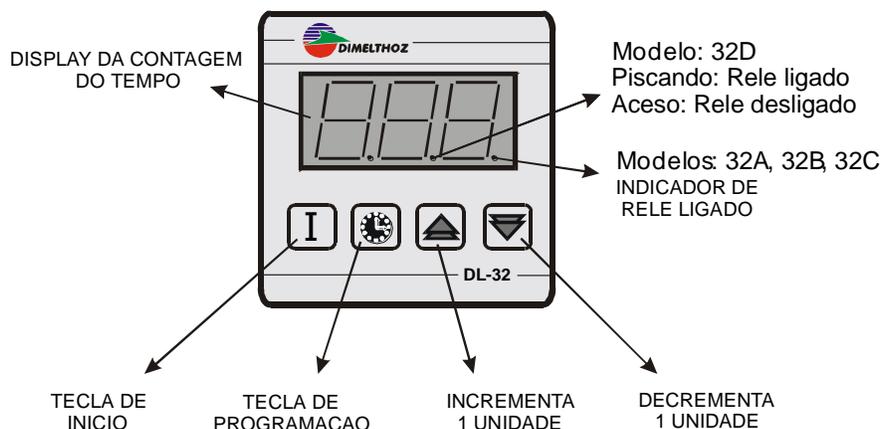

Data:30/05/03