
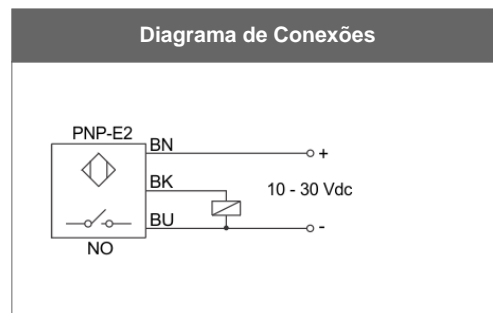


## PSE30-30GI50-E2

Características técnicas	
Tensão de alimentação	10 a 30Vcc
Ripple	0.1
Corrente de consumo	<14 mA
Diâmetro	30mm
Distância sensora Sn	30 mm
Distância operacional	24,3 mm
Alvo padrão	120x120 mm
Histerese	tipica 5 %
Repetibilidade	<2,0 mm
Montagem	Não embutida
Opções de cabo	PU
Peso	205 g
Tipo de rosca	M30 x 1,5mm
Número de fios	3 fios
Conexão	cabo
Opções de comprimento do cabo	PVC 6 m
Frequência de comutação máxima	100 Hz
Configuração elétrica	CC - PNP
Tipo de contato	NA
Proteção de saída	curto - circuito e inversão
Corrente máxima de comutação	200 mA
Queda de tensão no sensor (carga energizada)	<1 V
Grau de proteção	IP 67, IP69K
Temperatura de operação	-25°C a +70°C
Invólucro	metálico roscado
Sinalização	led traseiro

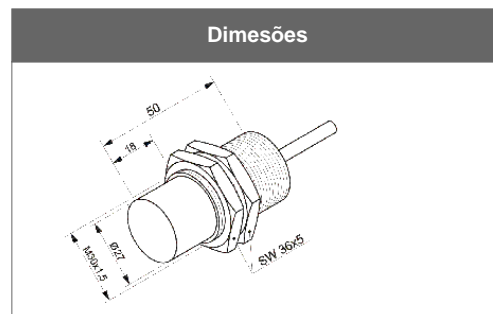

## Accesório: Controles - Linha KMV

Part Number	Modelo	No canais	Aplicação	Tensão de alimentação	
52920558	KMV-333/110-220Vca	Mono canal	Detector de rotação	110Vca ou 220Vca	0,77 VA e
52920553	KMV-101/110-220Vca	Mono canal duplo contato	Fonte com relé para sensor	110Vca ou 220Vca	1,7 VA e
52920552	KMV-100/110-220Vca	Mono canal	Fonte com relé para sensor	110Vca ou 220Vca	1 VA em
52920556	KMV-103/110-220Vca	Mono canal	Fonte temporizada para sensores	110Vca ou 220Vca	1,65 VA e
52920554	KMV-102/110-220Vca	Duplo canal duplo contato	Fonte com relé para sensor	110Vca ou 220Vca	1,7 VA e

## Accesório: Controles - Linha KD

Part Number	Modelo	Aplicação	Tensão de alimentação	Potência cons
5000002144	KD-140/110-220Vca	Lógica E e RS para sensores de proximidade	090 a 250Vca	
5000002142	KD-102/110-220Vca	Fonte com relé para sensor	090 a 250Vca	1,9 VA em 110 Vca e 2,3 V
5000002147	KD-101/110-220Vca-P	Fonte com relé para sensor	090 a 250Vca	1,8 VA em 110 Vca e 2,5 V
5000002150	KD-140/110-220Vca -P	Lógica E e RS para sensores de proximidade	090 a 250Vca	
5000002148	KD-102/110-220Vca -P	Fonte com relé para sensor	090 a 250Vca	1,9 VA em 110 Vca e 2,3 V
5000002140	KD-100/110-220Vca	Fonte com relé para sensor	090 a 250Vca	1,4 VA em 110 Vca e 2,0 V