


IDCT

IDCT 10

Número de vias / Number of ways
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60

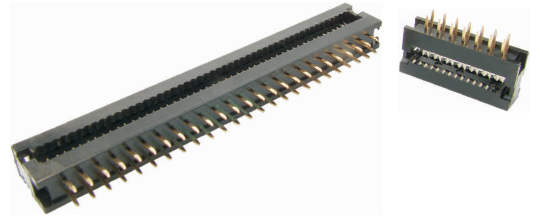

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1 A
Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance	20 m
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	500 M
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	500 VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de Operação / Operate temperature range	-25°C a (to) + 125°C
Material do isolador / Insulator material	PBT com 30% fibra de vidro UL94-V0 / PBT with 30% glass fiber UL94-V0
Material dos contatos / Contact material	Latão estanhado / Brass tin plated
Cabo aplicável / Applicable cable	Cabo plano / Flat cable - # 26 ~ 28 AWG 1,27 mm

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts


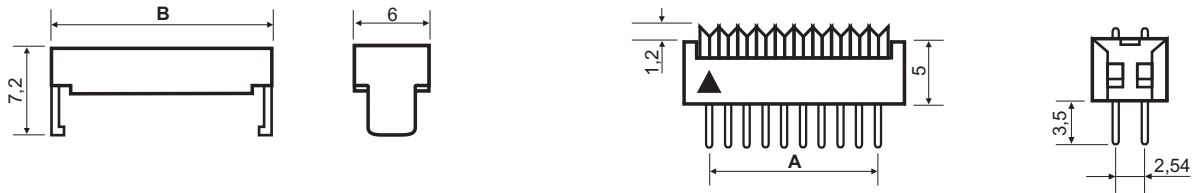


Diagrama PCI / Printed circuit layout

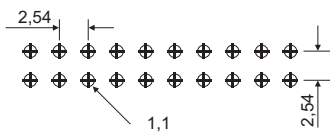

$$A = \frac{2,54 \times n^{\circ} \text{ de vias / number of ways} - 2,54}{2}$$

$$B = A + 7,6$$

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters