






Chave de código / How to order

MDM - 06

Número de contatos / Number of contacts
03, 04, 05, 06, 07, 08

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1A
Tensão máxima / Voltage rating	50 VCA / VCC (VAC / VDC)
Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance	50mW
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	100MW
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	500 VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C a (to) + 125°C

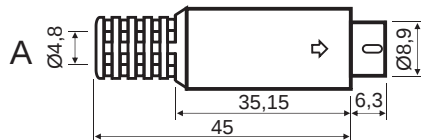

- A - Capa / Cover: PE + 2L
B - Couraça / Shell: ABS
C - Blindagem / Shield: Latão niquelado / Brass nickel plated
D - Alojamento / Housing: PA66 + Fibra de vidro / PA66 + GF
E - Contato / Contact: Latão prateado / Brass silver plated

3 contatos
contacts



4 contatos
contacts



5 contatos
contacts



6 contatos
contacts



7 contatos
contacts



8 contatos
contacts



Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters

Tolerâncias não indicadas: $\pm 0,2\text{mm}$ / Not indicated tolerance: $\pm 0,2\text{mm}$