

Série 62 - Relé de potência 16 A

A



92.03

Homologações
(segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso

montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)

Tipo de relé

92.03

Azul

92.03.0

Preto

62.31, 62.32, 62.33

Acessórios

Clip de retenção metálico
(completo com base - código de embalagem SMA)

092.71

Etiqueta de identificação

092.00.2

Módulos (vide tabela abaixo)

99.02

Módulos temporizador (vide tabela abaixo)

86.00, 86.30

Características gerais

Valores nominais 16 A - 250 V

Rigidez dielétrica 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos

Grau de proteção IP 20

Temperatura ambiente °C -40...+70 (vide diagrama L92)

Torque Nm 0.8

Comprimento de desnudamento do cabo mm 10

Secção disponível para base 92.03

fio rígido

fio flexível




mm² 1x10 / 2x4

1x6 / 2x4

AWG 1x8 / 2x12

1x10 / 2x12

L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

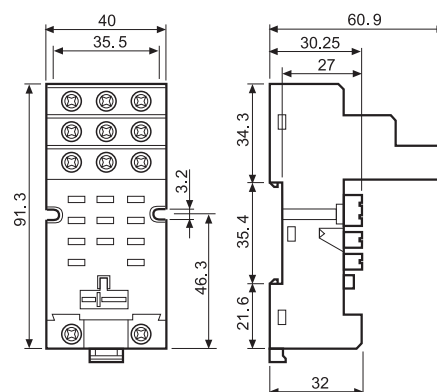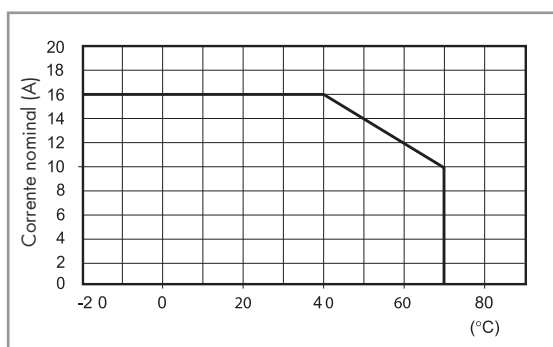

86.00



86.30

Módulos temporizadores Série 86

Multi-tensão: (12...240)V AC/DC;

Multi-funções: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05s...100h)

86.00.0.240.0000

(12...24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05s...100h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05s...100h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05s...100h)

86.30.8.240.0000

Homologações

(segundo o tipo):



99.02

Homologações
(segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 92.03

Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00

LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59

LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59

LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59

LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99

LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99

LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98

LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98

LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98

Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09

Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09

Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09

Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Os módulos DC com
polaridade não standard
(+A2) são disponíveis
sob consulta.