

Acessórios



093.16



093.16.0




093.16.1

Homologações (segundo o tipo):



| | | | |
|--|---------------|------------------|---------------------|
| Pente de ligação para 16 pólos | 093.16 (azul) | 093.16.0 (preto) | 093.16.1 (vermelho) |
| Valores nominais | 6 A - 250 V | | |
| Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas | | | |

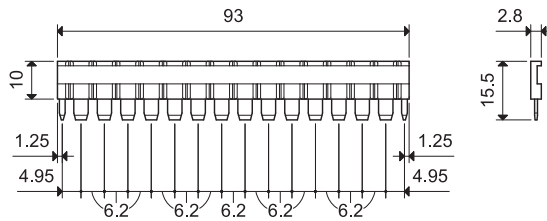


093.60





| | |
|--|--------|
| Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação) | 093.60 |
|--|--------|

1. Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura, onde sua utilidade será mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, ou grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que possam vir a ser cortadas.

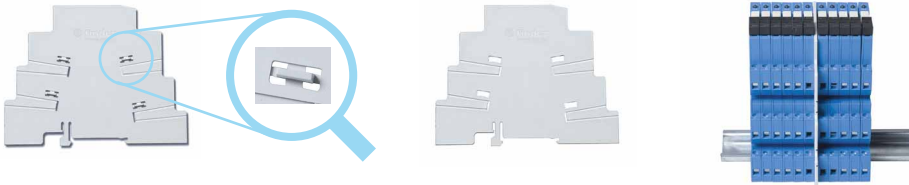

2. Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cortar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos diferentes de relés de interface.

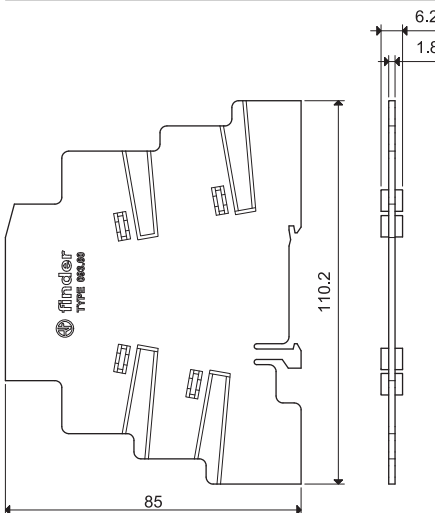

060.72

| | |
|---|--------|
| Cartela de etiquetas de identificação, plástica, 72 etiquetas, 6x12 mm | 060.72 |
|---|--------|



093.62

| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| Duplicador de terminal (somente para bases Push-in) | 093.62 | |
| Carga máxima aplicável | 6 A - 300 V | |
| Secção máxima do cabo | Cabo rígido e cabo flexível | |
| | mm ² | 2 x 1.5 |
| | AWG | 2 x 16 |