

SONALARME

SC-30V-TN



(Oscilador Externo)



| Características Técnicas* | Unid. | Mín. | Típ. | Máx. |
|---|-------|------|------|------|
| Máxima Tensão Aplicável | Vpp | | | 30 |
| Corrente de Operação | mA | | 1 | |
| Capacitância Estática | kpF | 6 | 9 | 15 |
| Frequência de Ressonância** | kHz | 5 | 6 | 7 |
| Resistência de Ressonância** | kΩ | | 3 | |
| Nível de Pressão Sonora (ressonância)** | dB | | 80 | |
| Temperatura de Operação | °C | 0 | | 60 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 | | 80 |
| Peso Aproximado | g | | 2,5 | |

*Características Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

**Alimentação onda quadrada 5Vpp nas condições de ressonância.
Medido a 10cm de distância da fonte sonora.

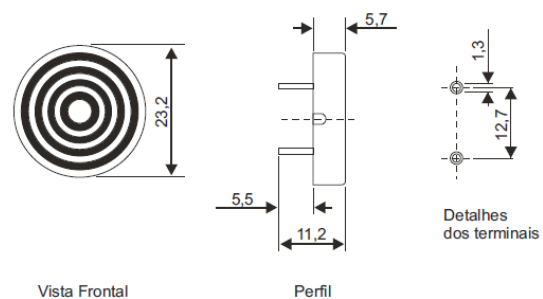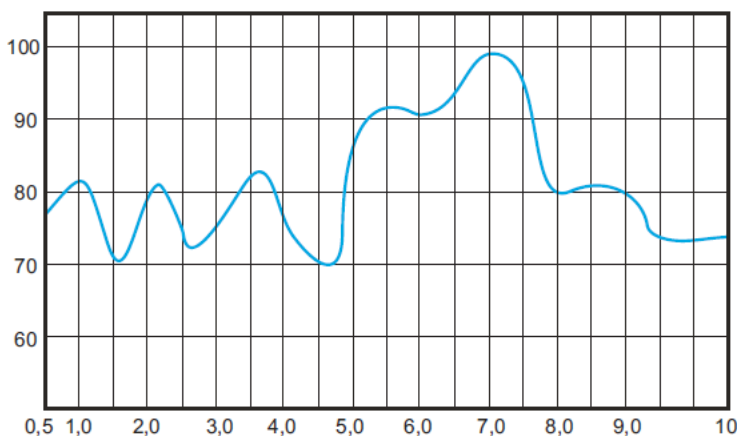

- Medidas em milímetros

Made in Brazil