


- Encapsulamento termoplástico
- Aprovado CE
- Baixo custo


- Thermoplastic encapsulated
- CE approved
- Low cost

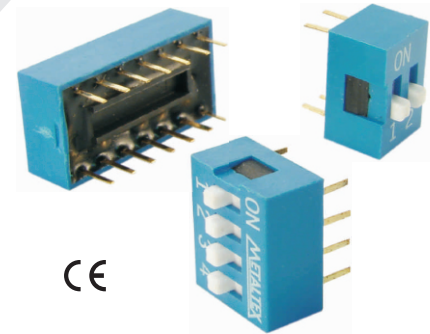

Especificações / Specifications

Carga de comutação máx. no contato / Maximun contact rating	24 VCC / VDC - 25 mA
Carga de condução máx. / Maximum carrying load	50 VCC / VDC - 100 mA
Resistência do contato inicial / Initial contact resistance	100 mΩ máx.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	>100 MΩ - 500 VCC / VDC
Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	>500 VCA / VAC - 1 minuto / minute
Vida elétrica / Electrical life	> 2000 operações / operations
Arranjo do contato / Contact form	Normalmente aberto / SPST-NO
Material do contato / Contact material	Bronze fosforoso com banho de ouro sobre níquel / Phosphor bronze with golg plated over nickel
Material do isolador / Insulator material	P.B.T. UL94V-0

Dimensões / Dimensions

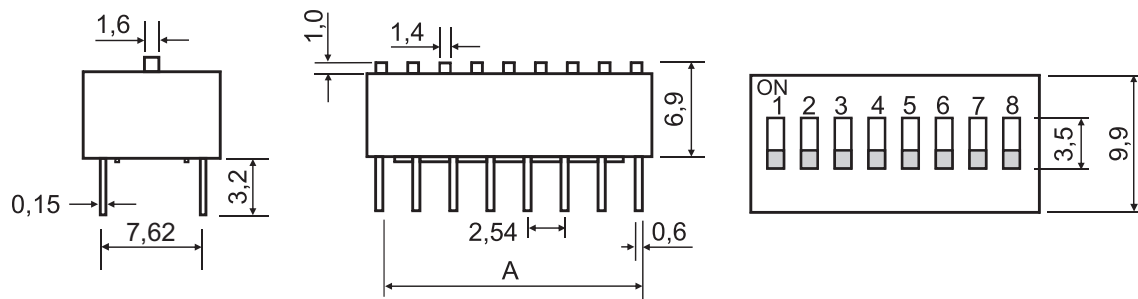

Modelo / Type	Número de posições Number of positions	Dimensão A Dimension A
DS-02	2	2,54
DS-03	3	5,08
DS-04	4	7,62
DS-05	5	10,16
DS-06	6	12,70
DS-07	7	15,24
DS-08	8	17,78
DS-10	10	22,86
DS-12	12	27,94