

- Tensão máxima de operação de 380VCA
- Durabilidade mecânica
- Grau de proteção Ip65
- Corpo plástico de alta resistência, cor amarela
- 380VAC Max. operating voltage
- Durability mechanical
- IP65 ambient protection
- Yellow high resistance plastic body

### Especificações / Specifications


Corrente térmica / Thermal current (Ith)	10A
Tensão máx. de operação / Max. operation voltage (Ui)	380V
Resistência inicial de contato / Contact resistance	< 50Ω
Vida útil / Durability (operações / operations)	Mecânica / Mechanical 100x10 <sup>4</sup> Elétrica / Electrical 50x10 <sup>4</sup>
Temperatura de operação / Operational temperature	-5°C ~ +40°C
Umidade / Humidity	45% ~ 85%
Grau de proteção / Protection degree	IP65



### Descrições / Description

Modelo / Model	Descrição / Description
BPR-1	Sobe e desce / Up and down
BPR-2	Sobe, desce, esquerda e direita / Up, down, left and right
BPR-3	Sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás / Up, down, left, right, front and back
BPR-3A	Liga, desliga, sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás / On, off, up, down, left, right, front and back

### Esquema / Scheme

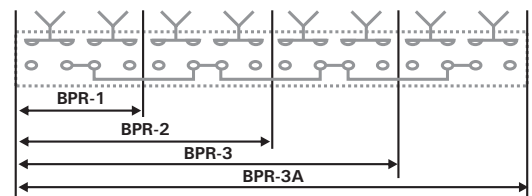

### Dimensões / Dimensions

