



REV. --	REVISÃO NOTA (REVISION NOTE)	DATA DATE	ASSINATURA SIGNATURE	NOME NAME
--	--	00/00/00	--	--

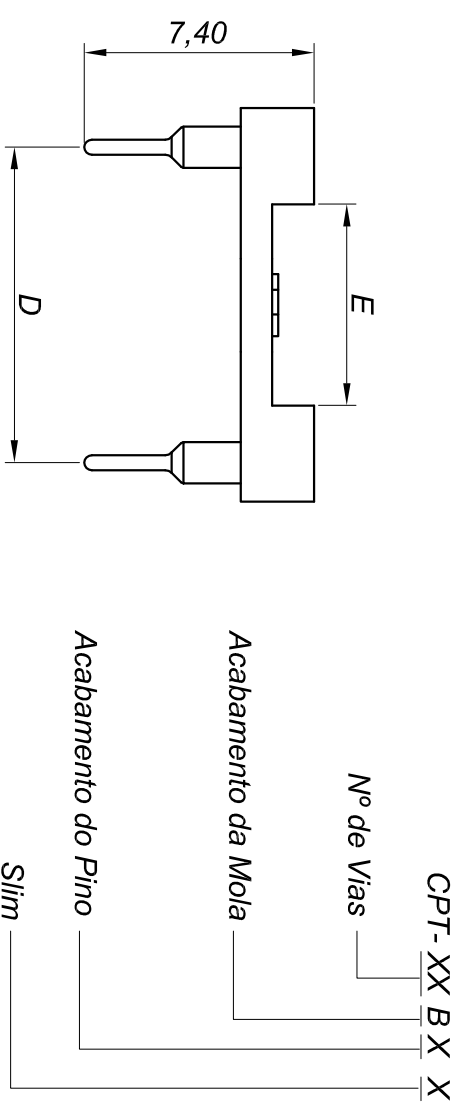

**Tipos de acabamento Pino:**

- A** - 5 - 6 µm de Sn, sobre 1,27 µm Ni, sobre flash de Cu
- B** - Flash 0,12 - 0,17 µm de Au, sobre 1,27 µm mínimo de Ni, sobre flash de Cu
- C** - 0,38 µm mínimo de Au, sobre 1,27 µm de Ni sobre flash de Cu

Outros tipos de acabamento sob consulta

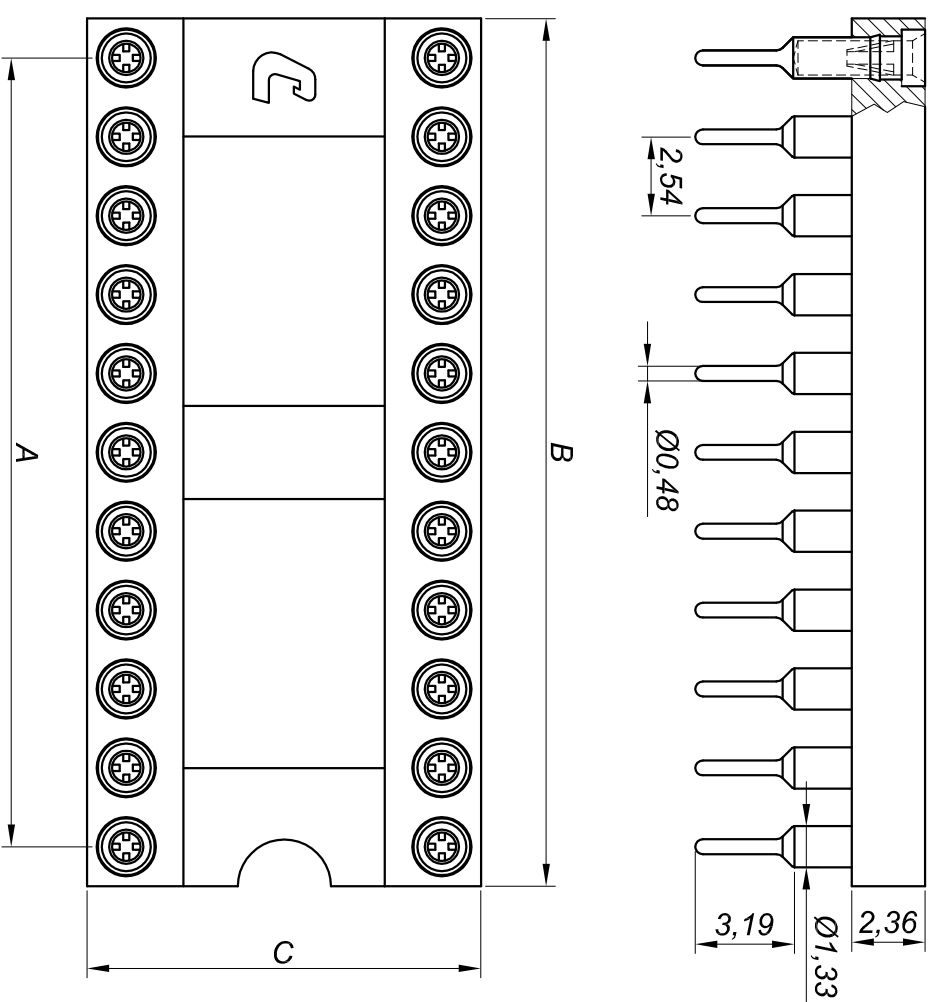

No de Vias	A	B	C	D	E
48	58,42	60,96	17,78	15,24	11,08
40	48,26	50,80	17,78	15,24	11,08
32	38,10	40,64	17,78	15,24	11,08
28	33,02	35,56	17,78	15,24	11,08
28 Slim	33,02	35,56	10,16	7,62	4,44
24	27,94	30,48	17,78	15,24	11,08
24 Slim	27,94	30,48	10,16	7,62	4,44
22	25,40	27,94	12,70	10,16	6,50
20	22,86	25,40	10,16	7,62	4,44
18	20,32	22,86	10,16	7,62	4,44
16	17,78	20,32	10,16	7,62	4,44
14	15,24	17,78	10,16	7,62	4,44
08	7,62	10,16	10,16	7,62	4,44
06	5,08	7,62	10,16	7,62	4,44

- Especificações Técnicas:**
- Corrente Nominal: 1A
  - Resistência de Isolação: 1000M ohms min.
  - Resistência de Contato: 10m ohms máx.
  - Rigidez Dielétrica: 1000V ac/1minuto
  - Temperatura de Operação: -25°C à +90°C
  - Capacitância: 1,0 pF máx.
  - Durabilidade: 1000 ciclos mínimo - 0,76mm Au
  - 500 ciclos mínimo - 0,38mm Au
  - 100 ciclos mínimo - 0,12mm Au
  - 50 ciclos mínimo - SnPb
  - Material de Contato: Latão
  - Material do Alojamento: Termoplástico com fibra de vidro

01	01	CPT	Ver nota	CP
ITEM	QUANT.	TÍTULO/NOME, DESCRIÇÃO (TITLE/NAME, DESIGNATION)	MATERIAL (MATERIAL)	ARQUIVO/REFERENCIA (FILE/REFERENCE)
AS DIMENSÕES NÃO DEVEM SER MEDIDAS NO DESENHO / THE DIMENSIONS CANNOT BE MEASURED ON THE DRAWING				
TOLERÂNCIA NÃO INDICADAS NOT INDICATED TOLERANCES		TÍTULO (TITLE)		
0 ≤ 5 ±0,1	70 ≤ 250 ±0,4	<b>CPT</b>		
5 ≤ 20 ±0,2	X ≥ 250 ±0,6	DESENHISTA DESIGNER	PROJETISTA PLANNER	VISTO CHECK
20 ≤ 70 ±0,3	Angular ±1°	NOME NAME	André	
DIMENSÕES EM mm DIMENSIONS IN mm		DATA DATE	31/10/03	FORMATO A3
		DESENHO N° (PART NUMBER) <b>CPT</b>		
		REVISÃO/REVISION (SCALE) --		