

- Botões metálicos iluminados de alta resistência
- Corpo em aço inox e vedação contra entrada de líquidos
- Para furação de 19mm em painel
- Iluminação com LED
- High resistance metal illuminated buttons
- Stainless steel body and internal protection against liquids
- For 19mm panel cutout
- LED illuminated



Chave de código / How to order

AV19IR-1R


← Tensão de alimentação / Power supply
 1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC
 2 - 220 VCA/VCC / VAC/VDC

→ Cor / Color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green

Especificações / Specifications

Modo de operação / Operation mode	Alternado / Alternate
Resistência de contato inicial / Initial contact resistance	100mΩ max.
Vida elétrica / Electrical life	50,000 operações min. / operations min.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1GΩ min. - 500V
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	1500VCA / VAC - 1 minuto / minute
Temperatura de operação / Operation temperature	-20 ~ 70°C
Grau de proteção / Protection degree	IP65
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2 REV / DPDT
Capacidade dos contatos / Contact rating	5A - 48VCC/DC 5A - 250 VCA/AC

Dimensões / Dimensions

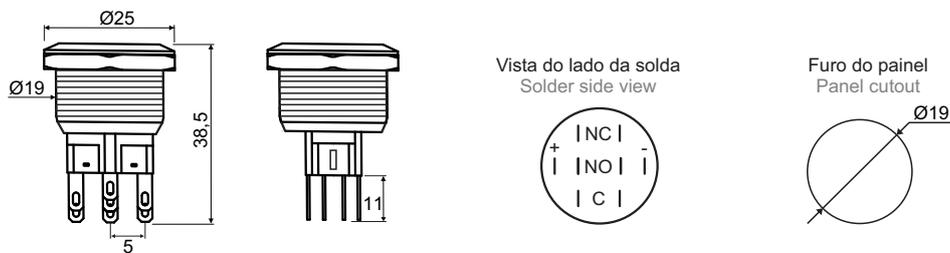

Tolerâncias não indicadas / Not indicated tolerance : ± 0,3mm

Dimensões em mm / Dimensions in mm