

- Possui bateria interna (não requer alimentação externa)
- Terminal tipo parafuso
- Indicador de cristal liquido com 7 dígitos
- Inner battery (no external power needed)
- Screw terminal
- 7 digits LCD indicator

Chave de código / How to order


LC7	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada contato seco / Non-voltage input type
LC7-A	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada tensão VCA / AC voltage input type
LC7-D	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada tensão VCC / DC input type
LH7-H	Indicador de horas / Hour meter - Entrada contato seco / Non-voltage input type
LH7-HA	Indicador de horas / Hour meter - Entrada tensão VCA / AC voltage input type
LH7-M	Indicador de minutos / Minute meter - Entrada contato seco / Non-voltage input type



Especificações / Specifications

Entrada / Input	LC7, LH7-H, LH7-M: Contato seco / non-voltage LC7-A, LH7-HA: 90~240VCA/VAC LC7-D: 6,5~24VCC/VDC
Velocidade de contagem / Count speed	LC7: 30cps LC7-A e/LC7-D: 20cps
Alimentação / Power supply	3VCC (bateria interna) / 3VDC (internal battery)
Resistência de isolamento / Insulation resistance	100MΩ Min. (500VCC / VDC)
Vibração / Vibration	10 a 55Hz; 0,75mm dupla amplitude / 10 to 55Hz; 0.75mm double amplitude
Durabilidade mecânica / Mechanical durability	10 a 55Hz; 0,3mm dupla amplitude / 10 to 55Hz; 0.3mm double amplitude
Durabilidade funcional / Malfunction durability	
Impacto / Shock	300m/s ² (aprox. 30G) / 300m/s ² (approx. 30G)
Durabilidade mecânica / Mechanical durability	100m/s ² (aprox. 30G) / 100m/s ² (approx. 30G)
Durabilidade funcional / Malfunction durability	
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Operação / Operating: -10 a / to 50°C Armazenamento / Storage :-25 a / to 60°C
Umidade ambiente / Ambient humidity	35 a / to 85% (não condensável / non-condensing)
Vida da bateria / Battery life	Aprox. 10 anos a 25°C / About 10 years at 25°C
Peso / Weight	90g

Dimensões / Dimensions

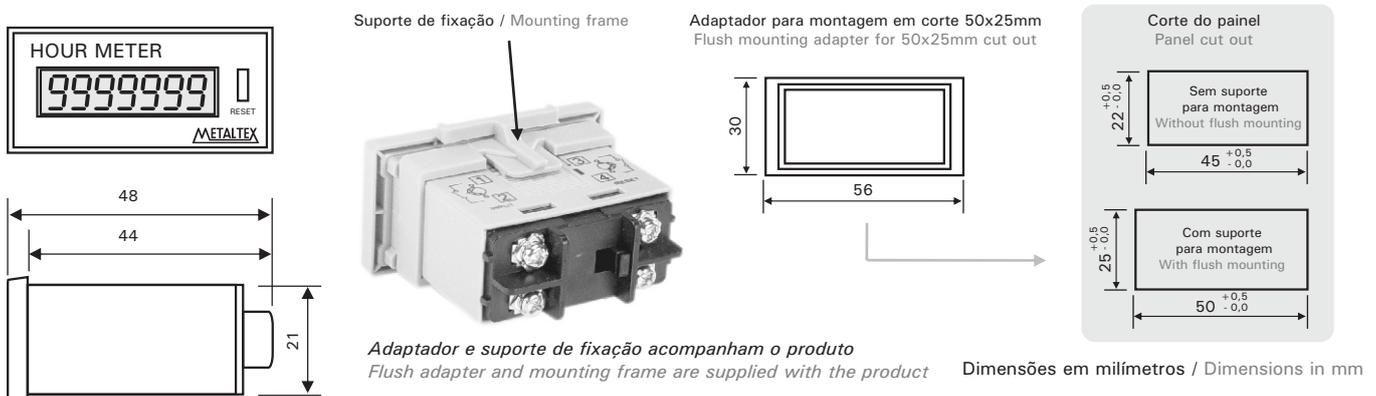

Conexões / Connections

