

5	6	7
更改 REV	出图日期 DATE	设计内容 MODIFICATION
		修 DRAWN

技术参数

电气性能: 接触电阻 **Max: 20mΩ**

绝缘电阻 **Min: 500MΩ**

耐压强度: DC1000V / 1min

传输性能: 最小回波损耗值: 100MHz处大于10dB

最大插入损耗值: 100MHz处小于24dB


最小近端串扰值: 100MHz处大于30.1dB

最大传输时延: 小于555ns

机械性能: 使用寿命: 插拔次数大于750

端接次数: 大于250

*适用线芯的直径: 0.48-0.52mm

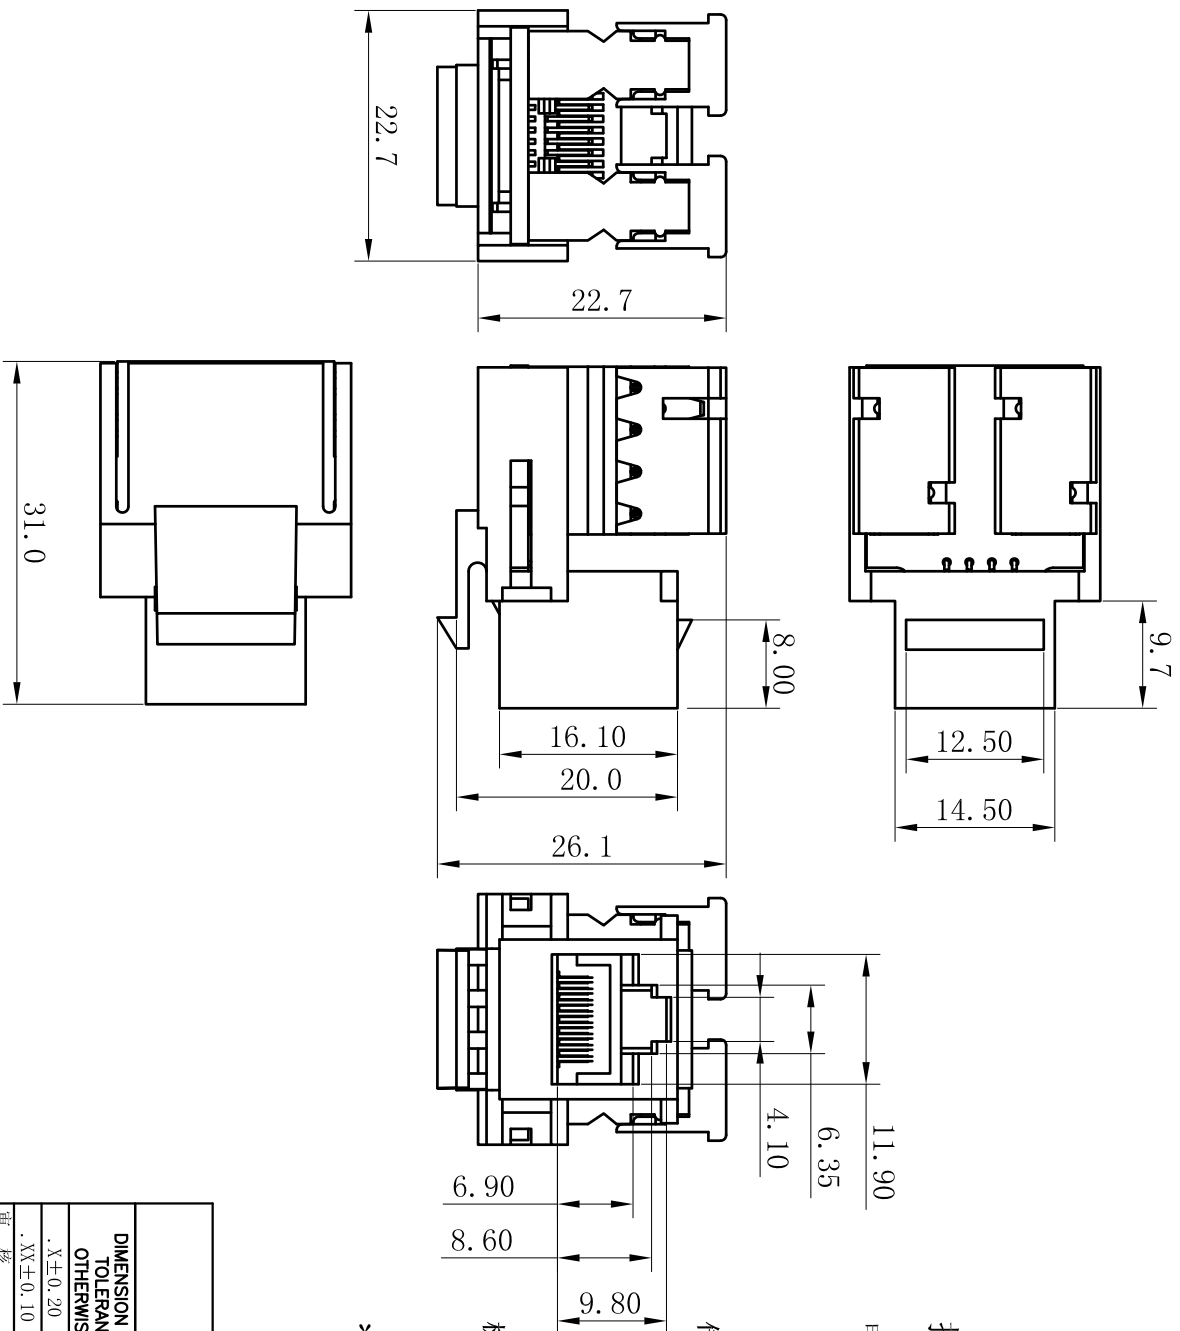

DIMENSION IN mm (inch)		材 质 MATERIAL	图 号 ITEM NO.
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		名称/料号 TITLE	
.X±0.20	.X° ±5°		
.XX±0.10	.XX° ±2°	制图 DRAWN	比例 SCALE
审核 APPROVAL	核对 CHECKED		张数 SHEET
			修改 REV

5

6

BTBL-A4

7