


Chave de código / How to order

BPT-06


Número de vias / Number of ways  
01 a (to) 40 contatos / contacts

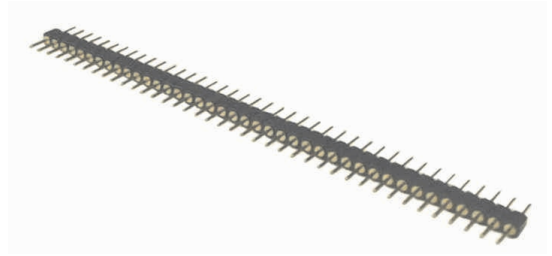

## Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	3A
Tensão de operação / Operating voltage	60V AC/DC
Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance	20 m
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	5000 M (a/at 500V)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-55°C a (to) + 125°C
Material do isolador / Insulator material	PPS UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Latão dourado / Brass with gold finish

## Dimensões / Dimensions

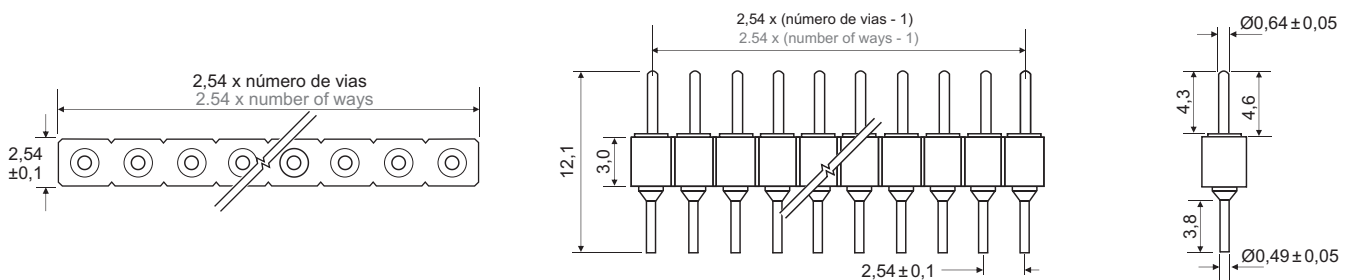

Tolerâncias não indicadas  $\pm 0,2\text{mm}$  / Not indicated tolerance  $\pm 0.2\text{mm}$

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters