



Chave de código / How to order

L20-DR (2)-(R)

Tensão de alimentação / Power Supply
 1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC
 2 - 220VCA / VAC
 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC
 8 - 48VCC / VDC
 9 - 12VCC / VDC

Cores / Colors
 R - Vermelho / Red
 GP - Verde puro / Pure green
 BLP - Azul puro / Pure blue
 Y - Amarelo / Yellow
 WP - Branco puro / Pure white

Chave de código / How to order

L20-B (2)-(RG)

Tensão de alimentação / Power Supply
 1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC
 2 - 220VCA / VAC
 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC

Cor / Color
 RG - Bicolor
 (Vermelho e verde / Red and green)

Indicador de lente branca com cores de LED verde e vermelho selecionável por terminal / White lens indicator with red and green LED color selected by terminal

Especificações / Specifications

L20-DR	
Categoria de sobretensão / Overvoltage	III
Umidade / Humidity	45% ~ 85%
Temperatura / Temperature	-5°C ~ +40°C
Corrente operacional Ie / Nominal current Ie	< 20 mA
Vida útil / Life	> 30000 h
Brilho / Brightness	> 60 cd/cm ²


Obs.: Led integrado ao corpo / Led integrated to body

L20-B	
Categoria de sobretensão / Overvoltage	III
Umidade / Humidity	45% ~ 85%
Temperatura / Temperature	-5°C ~ +40°C
Corrente operacional Ie / Nominal current Ie	< 30 mA
Vida útil / Life	> 30000 h
Brilho / Brightness	> 100 cd/cm ²


Obs.: Led integrado ao corpo / Led integrated to body

Dimensões / Dimensions

L20-DR

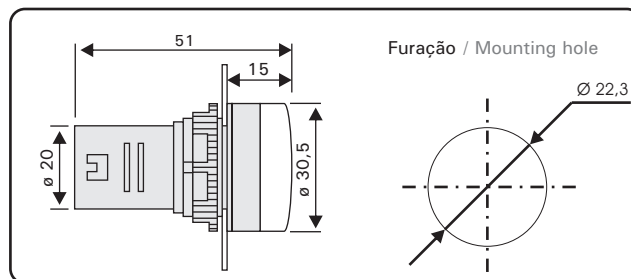

L20-B

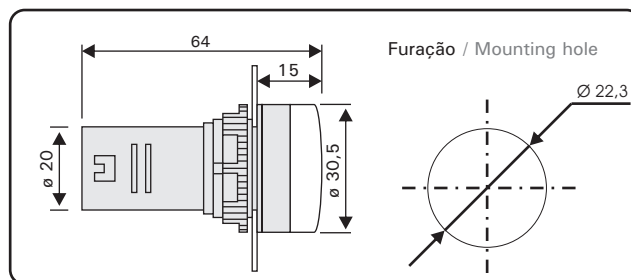

Dimensões em mm / Dimensions in mm