

Chave de código / How to order



Tensão / Voltage
 1 - 110VCA / VAC*
 2 - 220VCA / VAC
 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC
 9 - 12VCA/VCC / VAC/VDC*
 *Sob consulta / on inquiry

Nº de lentes / Number of lenses
 1 - 1 lente / 1 lens
 2 - 2 lentes / 2 lenses
 3 - 3 lentes / 3 lenses
 4 - 4 lentes / 4 lenses
 5 - 5 lentes / 5 lenses

Cores das lentes / Lens color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 B - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White

Lâmpadas / Lamps
 Soquete / Base type:
 BA15S
 Potência / Power (Incandesc.)
 5W (40mm) 10W (60mm)
 Corrente LED / Current LED:
 1S15-L4 e/and 1S15-L52 0.04A
 1S15-L47 e/and 1S15-L57 0.02A

com with **LED**

Sinalizador sonoro / Buzzer
 Corrente / Current:
 12VCC / VDC 0.02A
 24VCC / VDC 0.03A
 110VAC / VCA 0.02A
 220VAC / VCA 0.04A
 Volume / Volume:
 90dB - 30cm

Tipo / Type
 TPSSL4 - Luz contínua / Continuous light
 TPSF6 - Luz pulsante ou contínua / Flashing or continuous light
 TPSS6 - Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro / Flashing or continuous light with buzzer




Corpo na cor marfim
Ivory color body

As torres são fornecidas com lâmpadas incandescentes. Para opção LED, adquirir separadamente lâmpada LED 1S15L.
 Tower lights are supplied with incandescent lamps. For LED option, please order separately the LED lamp 1S15L.

Dimensões / Dimensions


TPSSL4

Luz contínua
Continuous light

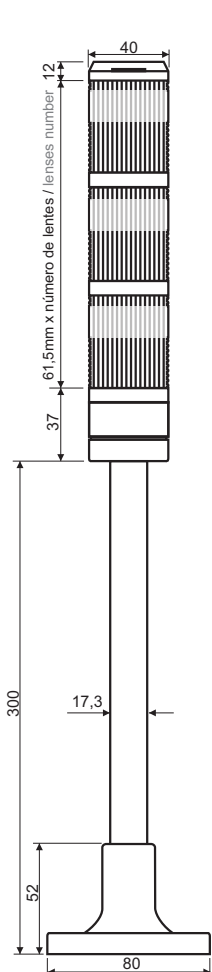


TPSF6

Luz pulsante ou contínua
Flashing or continuous light

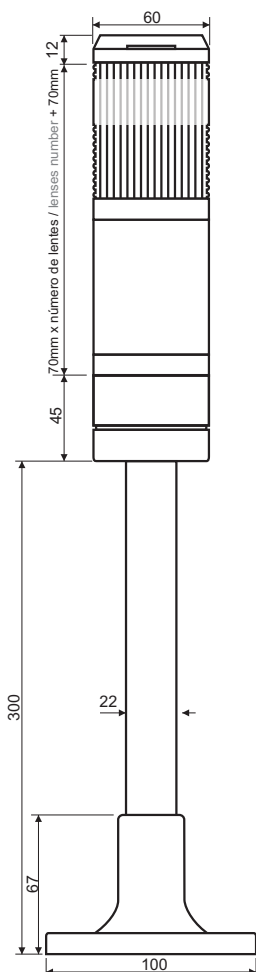

TPSS6


Luz pulsante ou contínua
com sinalizador sonoro
Flashing or continuous light with buzzer

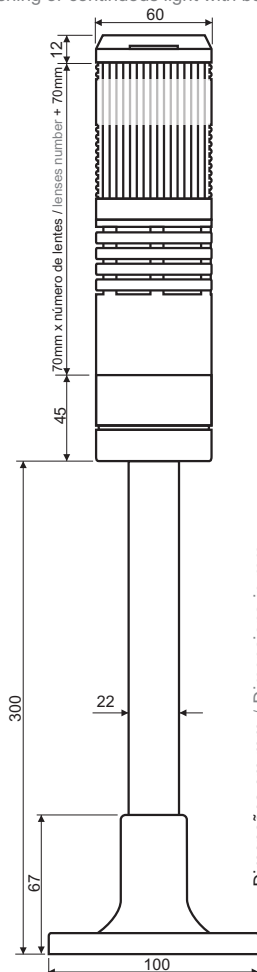

Dimensões em mm / Dimensions in mm

Acessórios / Accessories

Lâmpadas BA15S BA15S lights

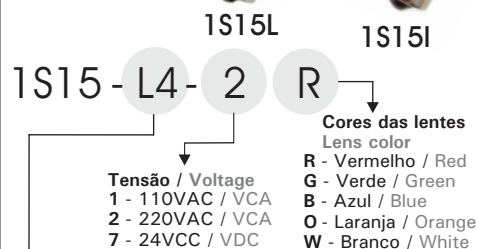

Tensão / Voltage
 1 - 110VAC / VCA
 2 - 220VAC / VCA
 7 - 24VCC / VDC

Cores das lentes / Lens color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 B - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White
 Em branco / Nil - Apenas incandescente / Only for bulb

Lente Lens





Cores das lentes / Lens color
 BL - Azul / Blue
 G - Verde / Green
 R - Vermelho / Red
 Y - Amarelo / Yellow

Diametro das lentes / Lens diameter
 4 - 40mm 6 - 60mm

Suporte angular Foldable mouting bracket

Somente para TPSF6 e TPSS6
Only for TPSF6 and TPSS6

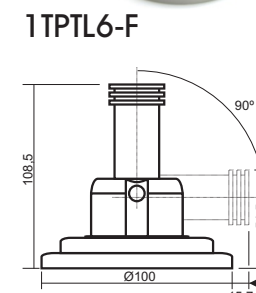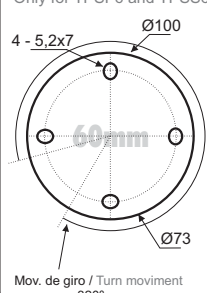

Furação para montagem Mounting holes

