


CDL12F/4S-0A

desenho mecânico :

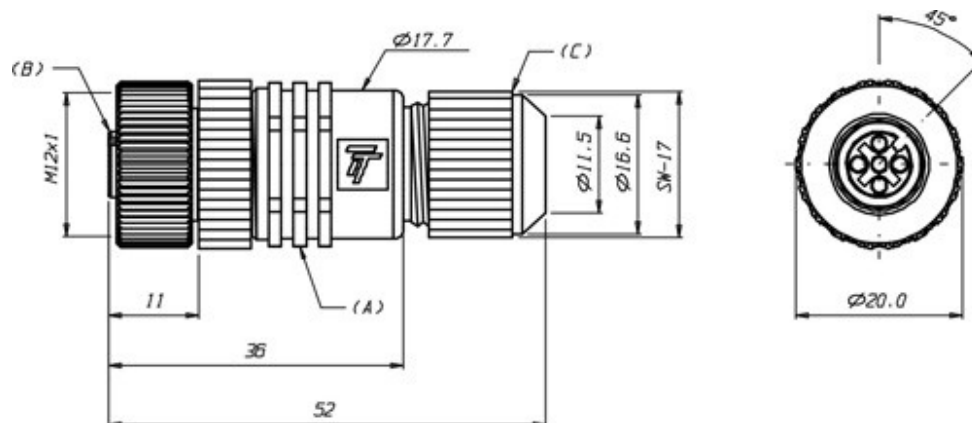

Categoria :

Conectores

Subcategoria :

Conector Montável M12

status :

Ativo

tipo de produto :

Conector Fêmea M12

part number :

09.011.2501/000

modelo :

Axial montável

quantidade de pinos :

4

material do pino :

Latão (revestimento de 2µm de Au)

material do corpo :

PA 6.6 (V-0), anti-chama, preto

adaptador de fixação :

Zamak Niquelado

porca traseira :

PA 6.6 (V-0), anti-chama, preto

máxima área do fio condutor :

$\leq 0,75 \text{ mm}^2$

diâmetro do cabo :

Ø 3,0 a 8,0 mm

diâmetro do pino :

Ø 1,0 mm

fixação do fio condutor :

Parafuso

anel de vedação :

Viton

temperatura de operação :

-25°C a +90°C

grau de proteção :

IP - 67

função :

AC / DC

led de sinalização :

Não

tensão de operação :

250Vac / 300Vdc

corrente nominal :

4 A


resistência do contato :

$\leq 5 \text{ m}\Omega$

resistência de isolamento :

$> 1 \text{ G}\Omega$

esquema de ligação :

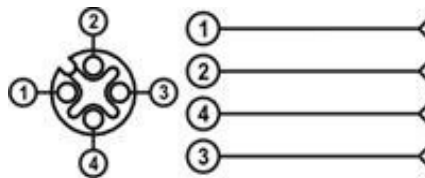

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |

Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219