

Chave de código / How to order

L20-DR (2) - (R)

Tensão de alimentação / Power Supply

- 1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC
- 2 - 220VCA / VAC
- 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC
- 8 - 48VCC / VDC
- 9 - 12VCC / VDC

Cores / Colors

- R - Vermelho / Red
- GP - Verde puro / Pure green
- BLP - Azul puro / Pure blue
- Y - Amarelo / Yellow
- WP - Branco puro / Pure white




Especificações / Specifications

Grau de proteção / Protection degree	IP 65
Categoria de sobretensão / Overvoltage	III
Umidade / Humidity	45% ~ 85%
Temperatura / Temperature	-5°C ~ +40°C
Corrente operacional Ie / Nominal current Ie	<20 mA
Vida útil / Life	>30000 h
Brilho / Brightness	> 60 cd/cm ²

Obs.: Led integrado ao corpo / Led integrated to body

Dimensões / Dimensions

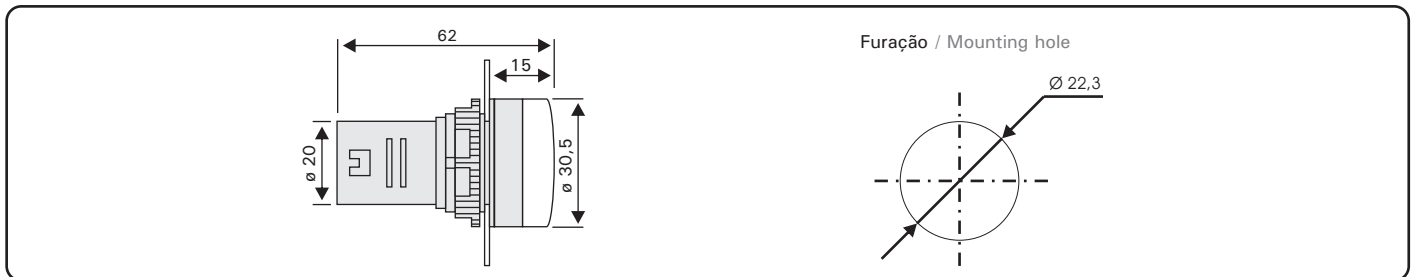

Dimensões em mm / Dimensions in mm

Chave de código / How to order

TPN-08 (1) - (R)

Cor da lente / Lens color

- R - Vermelho / Red
- G - Verde / Green
- O - Laranja / Orange
- W - Branco / White
- BL - Azul / Blue

Tensão / Voltage

- 1 - 110 VCA / VAC
- 2 - 220 VCA / VAC
- 7 - 24 VCC/VDC e/and VCA/VAC
- 9 - 12 VCC/VDC e/and VCA/VAC

Furo de montagem / Mounting hole

- 08 - 8mm
- 11 - 11mm

Indicadores miniatura com alimentação direta
Direct supply type miniature indicators





TPN-08



TPN-11

Dimensões / Dimensions

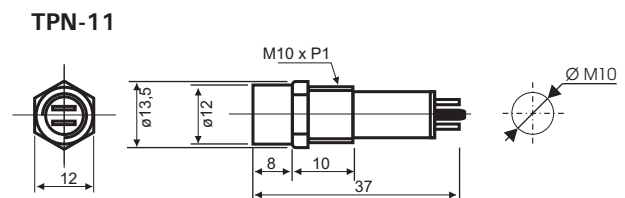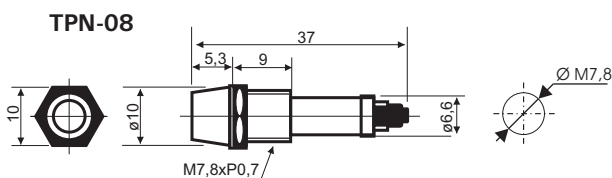

Dimensões / Dimensions: mm