




CONSIDERAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- a) Conferir etiqueta de identificação do produto se está de acordo com corrente e tensão solicitados.
- b) **Atenção: Material não passível de garantia. Nunca utilizá-lo sem dissipador.**
 - Sempre utilizar pasta térmica entre o relé e o dissipador, ou placa de montagem;
 - Os relés devem ser montados em um dissipador adequado, fixando-o com as aletas na posição vertical dentro do painel;
 - Não permitir que nenhum outro equipamento ou canaleta mais alta dentro do painel bloquee a função do dissipador;
 - O fluxo de ar dentro do painel deverá ser dirigido de maneira a forçar a passagem de ar pelo dissipador do relé. O mais indicado seria a instalação de um ventilador na lateral inferior do painel, com a saída de ar na lateral superior oposta do mesmo;
 - As correntes máximas para o relé não devem ultrapassar $0,8 \times I_{nom}$ (I_{nom} =corrente nominal), para temperatura ambiente superiores a $35^{\circ}C$;
 - Realizar a proteção dos relés somente com fusíveis ultra-rápidos pois num eventual curto circuito o relé será danificado;
 - As conexões dos cabos deverão ser efetuadas com terminais, melhorando assim a área de contato com o relé. Os terminais e o fusível, deverão estar sempre muito bem apertados para evitar a ocorrência de mau contato e posterior aquecimento.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

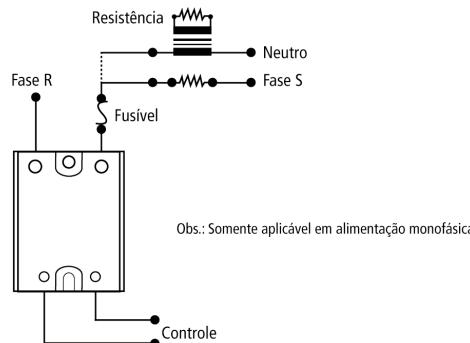

DADOS TÉCNICOS


Modo de controle	3 - 32 Vcc (D) ou 90 - 280 Vca (A) (especificar)
Tensão de trabalho	40 - 480 Vca
Freqüência da rede	50 - 60 Hz
Corrente de controle	6 - 25 mA (limitada automaticamente)
Tempo de acionamento	10 mseg
Corrente de trabalho	10A, 25A, 40A, 50A ou 90A (especificar)
Corrente máxima de trabalho	8A, 20A, 32A, 40A ou 72A
Corrente mínima de trabalho	6 mA
Queda de tensão na condução com I_{max} .	<1,3 V
Isolação entrada x saída	2000 V
Caixa	Termoplástico
Base	Alumínio
Peso	99g
Temperatura ambiente	-40 a +80°C



CONSIDERAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- a) Conferir etiqueta de identificação do produto se está de acordo com corrente e tensão solicitados.
- b) **Atenção: Material não passível de garantia. Nunca utilizá-lo sem dissipador.**
 - Sempre utilizar pasta térmica entre o relé e o dissipador, ou placa de montagem;
 - Os relés devem ser montados em um dissipador adequado, fixando-o com as aletas na posição vertical dentro do painel;
 - Não permitir que nenhum outro equipamento ou canaleta mais alta dentro do painel bloquee a função do dissipador;
 - O fluxo de ar dentro do painel deverá ser dirigido de maneira a forçar a passagem de ar pelo dissipador do relé. O mais indicado seria a instalação de um ventilador na lateral inferior do painel, com a saída de ar na lateral superior oposta do mesmo;
 - As correntes máximas para o relé não devem ultrapassar $0,8 \times I_{nom}$ (I_{nom} =corrente nominal), para temperatura ambiente superiores a $35^{\circ}C$;
 - Realizar a proteção dos relés somente com fusíveis ultra-rápidos pois num eventual curto circuito o relé será danificado;
 - As conexões dos cabos deverão ser efetuadas com terminais, melhorando assim a área de contato com o relé. Os terminais e o fusível, deverão estar sempre muito bem apertados para evitar a ocorrência de mau contato e posterior aquecimento.


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

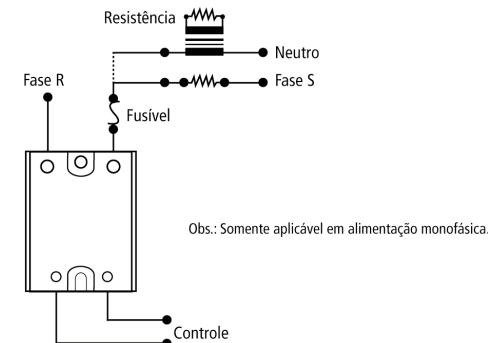


DADOS TÉCNICOS

Modo de controle	3 - 32 Vcc (D) ou 90 - 280 Vca (A) (especificar)
Tensão de trabalho	40 - 480 Vca
Freqüência da rede	50 - 60 Hz
Corrente de controle	6 - 25 mA (limitada automaticamente)
Tempo de acionamento	10 mseg
Corrente de trabalho	10A, 25A, 40A, 50A ou 90A (especificar)
Corrente máxima de trabalho	8A, 20A, 32A, 40A ou 72A
Corrente mínima de trabalho	6 mA
Queda de tensão na condução com I_{max} .	<1,3 V
Isolação entrada x saída	2000 V
Caixa	Termoplástico
Base	Alumínio
Peso	99g
Temperatura ambiente	-40 a +80°C

DIMENSÕES (mm)

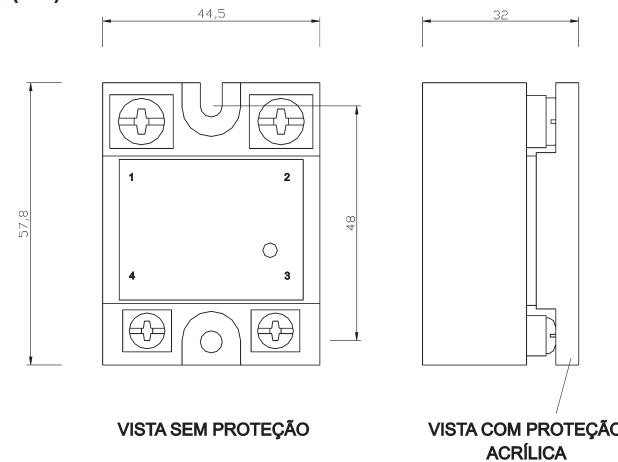

DIMENSÕES (mm)

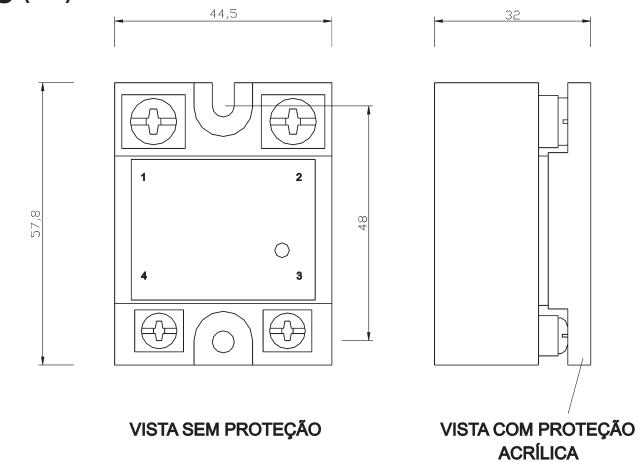

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

SAP	-	1	2	3
TENSÃO DE TRABALHO				
48	48 a 480 Vca 50/60 Hz			
CORRENTE DE TRABALHO				
10	10 ampéres			
25	25 ampéres			
40	40 ampéres			
50	50 ampéres			
90	90 ampéres			
MODO DE CONTROLE				
D	3 a 32 Vcc			
A	90 a 280 Vca			

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

SAP	-	1	2	3
TENSÃO DE TRABALHO				
48	48 a 480 Vca 50/60 Hz			
CORRENTE DE TRABALHO				
10	10 ampéres			
25	25 ampéres			
40	40 ampéres			
50	50 ampéres			
90	90 ampéres			
MODO DE CONTROLE				
D	3 a 32 Vcc			
A	90 a 280 Vca			