


# CDL12F/5S-0C

Desenho mecânico :

Dimensões: mm

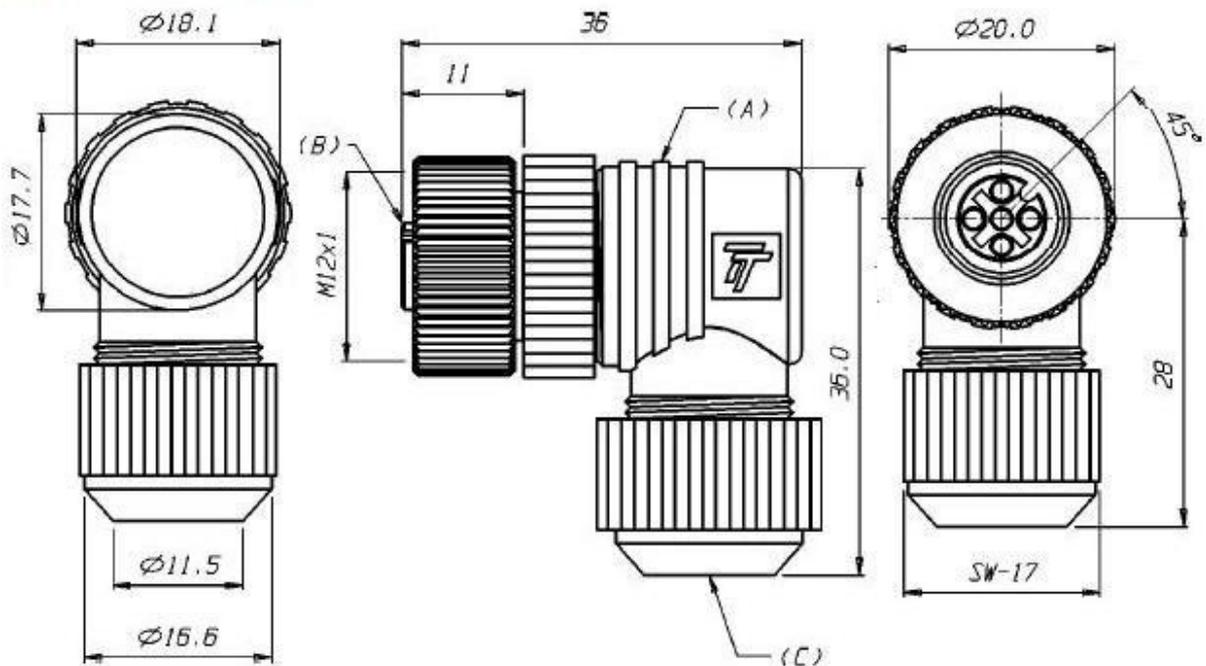

<b>Categoria :</b>	Sensores
<b>Subcategoria :</b>	Conector Montável M12
<b>Status :</b>	Ativo
<b>Tipo De Produto :</b>	Conector Fêmea M12
<b>Part Number :</b>	09.011.2302/000
<b>Modelo :</b>	Curvo montável
<b>Quantidade De Pinos :</b>	5
<b>Material Do Pino :</b>	Latão (Ouro sobre Níquel sobre Cobre)
<b>Material Do Corpo :</b>	PA 6.6 (V-0), anti-chama
<b>Adaptador De Fixação :</b>	Latão Niquelado
<b>Porca Traseira :</b>	PA 6.6 (V-0), anti-chama
<b>Máxima Área Do Fio Condutor :</b>	≤ 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Diâmetro Do Cabo :</b>	Ø 3,0 a 8,0 mm
<b>Diâmetro Do Pino :</b>	Ø 1,0 mm
<b>Fixação Do Fio Condutor :</b>	Parafuso
<b>Anel De Vedação :</b>	Borracha Nitrílica
<b>Temperatura De Operação :</b>	-25°C a +90°C
<b>Grau De Proteção :</b>	IP - 67
<b>Função :</b>	AC / DC
<b>Led De Sinalização :</b>	Não
<b>Tensão De Operação :</b>	30 Vac / 36 Vdc
<b>Corrente Nominal :</b>	4A

**Resistência Do Contato :**


$\leq 5 \text{ m}\Omega$

**Resistência De Isolação :**

$> 1 \text{ G}\Omega$

---

**Esquema de ligação :**

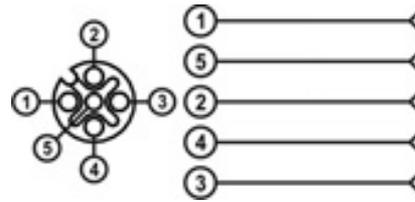

---

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |

Tel: +55 (11) 2744-1211