

SONALARME



Buzzer Piezoelétrico

S-4,5/15V-O-I

(Oscilador Interno)



Características Técnicas*	Unid.	mín.	Típ.	Máx.
Tensão de Alimentação	Vcc	4,5	12	15
Corrente de Operação	mA	2	10	16
Frequência de Sinal	KHz	2,4	2,8	3,2
Frequência de Chaveamento	Hz	0,85	1,25	1,65
Tipo de Sinal		Intermitente		
Nível de Pressão Sonora**	dB	80		
Temperatura de Operação	°C	0		60
Temperatura de Armazenamento	°C	-40		80
Peso aproximado	g	11,3		

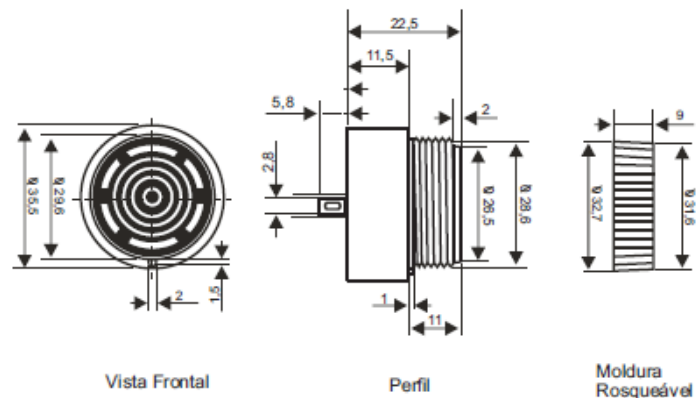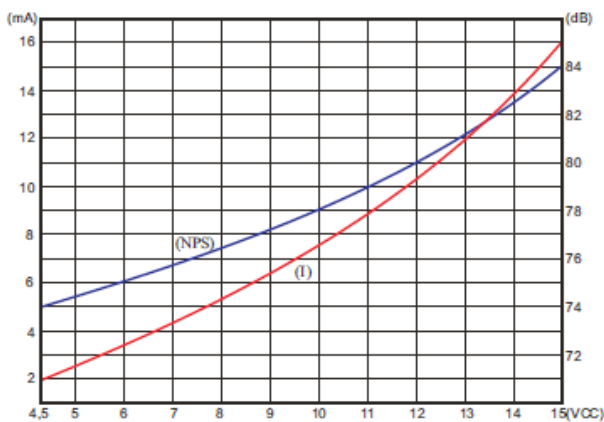

Distância entre Terminais : 25,4 (1'')
Medidas : mm

Made in Brazil