

# SONALARME

## Buzzer Piezoelétrico

### S-18/30V-O-C



(Oscilador Interno)



Características Técnicas*	Unid.	Mín.	Típ.	Máx.
Tensão de Alimentação	Vcc	18	24	30
Corrente de Operação	mA	8	10	12
Frequência de Sinal	KHz	2,4	2,8	3,2
Tipo de Sinal		Contínuo		
Nível de Pressão Sonora**	dB	80		
Temperatura de Operação	°C	0		60
Temperatura de Armazenamento	°C	-40		80
Peso Aproximado	g	11		

\*Características Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

\*\*Alimentação (24Vcc) – medido a 1m distância da fonte sonora.

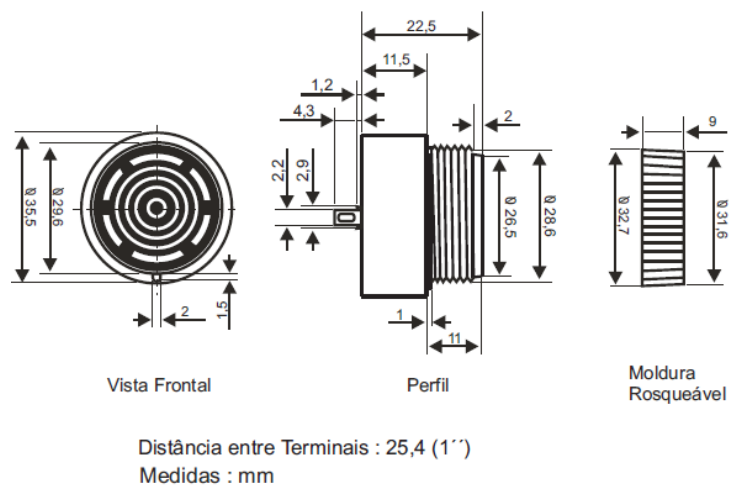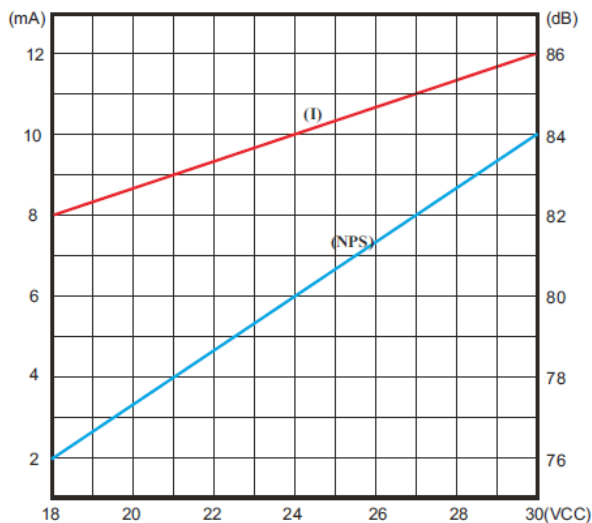

Made in Brazil