


Barra de pinos 2,54mm / 2.54mm pin header

BP

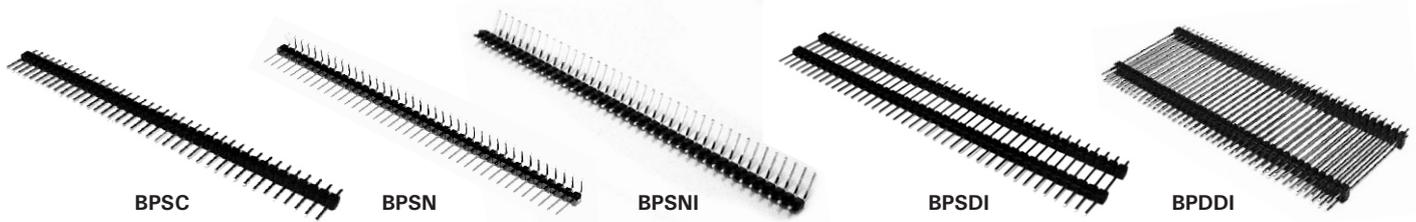

Chave de código / How to order

BP **S** **DI** - **22** MM - **40**

- Número de vias para série / Number of ways for series
01 a 40 - BPS (para fileira simples / for single row)
02 a 80 - BPD (para fileira dupla / for double row)
- Comprimento dos pinos em mm / Pin length in mm
22, 25, 30, 35, 40 (Somente para tipo DI / Only for DI type)
(Dimensão A do desenho / Dimension A in the drawing)
- N - Montagem 90° / 90° assembly
NI - Montagem 90° invertido / 90° inverted assembly
C - Montagem 180° / 180° assembly
DI - Duplo isolador / Double insulator
- S - Fileira simples / Single row
D - Fileira dupla / Double row

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating

Tensão nominal / Rated voltage

Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance

Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance


Rigidez dielétrica / Withstanding voltage

Temperatura de operação / Operate temperature range

Material do isolador / Insulator material



1A
250VCA-VCC / VAC-VDC
20 mΩ
1000 MΩ
1000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
-25°C a (to) +125°C
PBT UL94V-0

Dimensões / Dimensions




BPSDI

BPDDI







Tipo / Type	Dimensão / Dimension A
BPSDI	Comprimento dos pinos (ver composição do código)
BPDDI	Pins lenght (see how to order)





BPSN

BPSNI



BPDC

BPDN



Tolerâncias não indicadas ±0,2mm / Not indicated tolerance ±0.2mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters