


Dimensões: mm



Tipo de Sensor.....	Sensor Magnético Reed Switch
Part Number.....	07.022.0703/000
Formato.....	Não Tubular
Invólucro.....	Plástico
Tipo de Invólucro.....	TS33A
Material do Invólucro.....	Plástico PA6.6
Tipo de Conexão Elétrica.....	Cabo PVC (Ø 3,9mm , 2vias x 26AWG)
Comprimento do Cabo.....	2 m
Classe de Proteção.....	IP-67
Temperatura de Operação.....	-25°C a +70°C
Tipo de Chaveamento.....	2Fios (CA/CC)
Função de Saída.....	Aberta
Material do Contato.....	Rutênio
Tensão de Comutação.....	10 a 30 V (Vcc ou Vca)
Queda de Tensão.....	3,5 V
Corrente Máxima de Chaveamento.....	100 mA
Corrente Mínima de Chaveamento.....	5 mA
Potência Máxima de Comutação.....	3 W (ou VA)
Proteção Contra Curto-Circuito na Carga.....	Não
Proteção Contra Inversão de Polaridade.....	Sim
Tempo de Comutação (Bounce Incluso).....	1 ms
Tempo de Soltura (Bounce Incluso).....	1 ms
Frequência Máxima de Chaveamento.....	500 Hz
LED de Indicação.....	Sim (Vermelho: Saída)

Esquema de Ligação.....

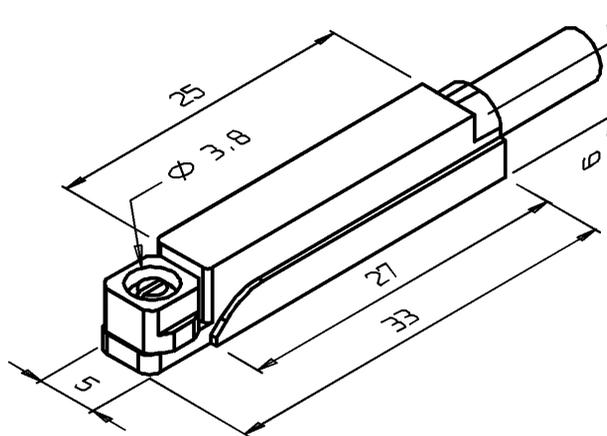