


- Encapsulamento termoplástico
- Baixo custo
- Thermoplastic encapsulated
- Low cost

Chave de código / How to order

DSP 02

Posições / Positions
2, 4, 6, 8 e/and 10

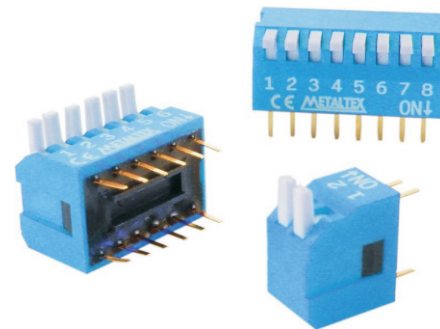

Especificações / Specifications

Carga de comutação máx. no contato / Maximun contact rating	24 VCC / VDC - 25 mA
Carga de condução máx. / Maximum carrying load	50 VCC / VDC - 100 mA
Resistência do contato inicial / Initial contact resistance	50 m máx.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	> 100 M - 500 VCC / VDC
Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	> 500 VCA / VAC - 1 minuto / minute
Vida elétrica / Electrical life	> 2000 operações / operations
Arranjo do contato / Contact form	Normalmente aberto / SPST-NO
Material do contato / Contact material	Bronze fosforoso com banho de ouro sobre níquel / Phosphor bronze with gold plated over nickel
Material do isolador / Insulator material	P.B.T. UL94V-0
Força de operação / Operation force	300gf

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts


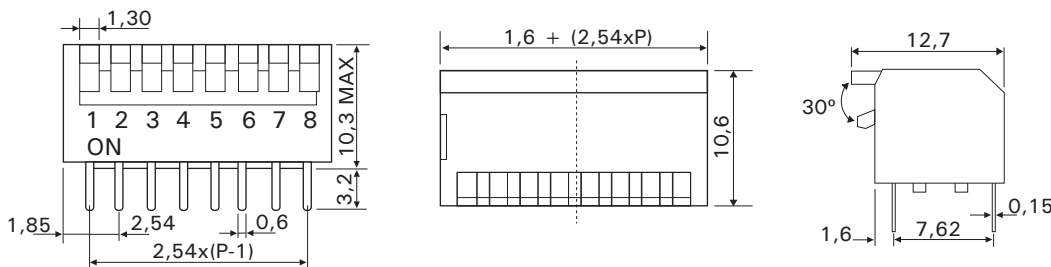


Diagrama PCI / Printed circuit layout



Vista de baixo / Bottom view