


- Versões de 1, 2 ou 3 pólos
- Possui indicador de fusível aberto
- De acordo com IEC60947-3
- Capacidade até 125A

- 1, 2 ou 3 poles versions
- With open fuse indicator
- According to IEC60947-3
- Rated current up to 125A



Chave de código / How to order



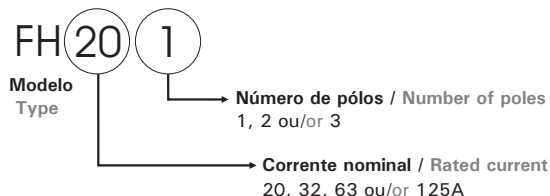


Especificações / Specifications



Modelo / Model	Corrente nominal / Rated current	Tensão nominal / Nominal voltage	Tamanho do fusível aplicável / Applicable fuse size	Dissipação máx. do fusível / Fuse max. dissipation	Cabo aplicável / Applicable cable
FH20	20A	690V	8,5 X 31,5mm	2,5W	1,5 ~ 25mm ²
FH32	32A	690V	10 X 38mm	3W	1,5 ~ 25mm ²
FH63	63A	690V	14 X 51mm	5W	1,5 ~ 35mm ²
FH125	125A	690V	22 X 58mm	9,5W	4 ~ 50mm ²

Dimensões / Dimensions





FH20
FH32



FH63

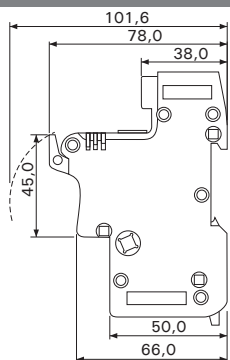

FH125

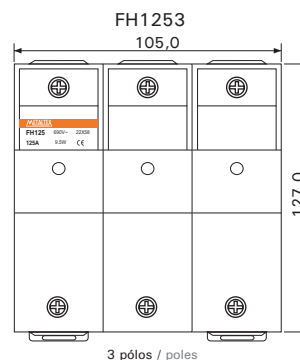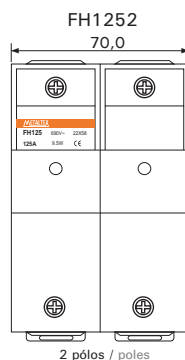

Tolerâncias não indicadas: ± 0,5mm
Not indicated tolerance: ± 0,5mm

Dimensões / Dimensions: mm