




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

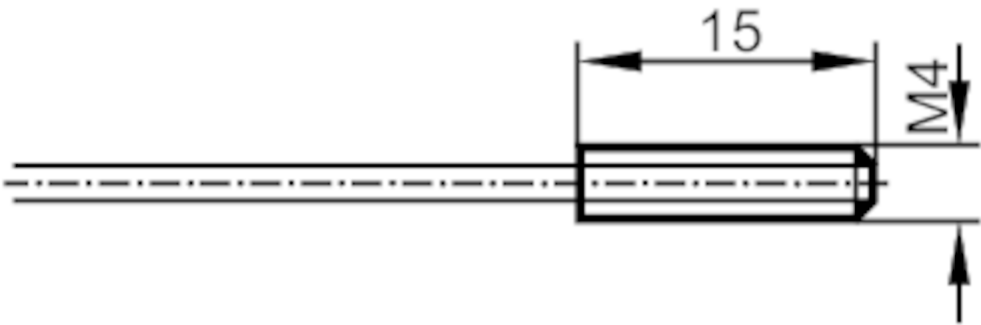

Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Zona de deteção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OB50; OBF; OO50
OB50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	200
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	450
OO50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	800
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	47,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M4
Comprimento da sonda [mm]	15
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposição de fibras	●
Diâmetro interno [mm]	1
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M4 arruelas dentadas: 4
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças