

M12 FEMALE 0° FIELD-WIREABLE SCREW TERM.8-pol. max.0.5mm² 6-8mm

Fêmea reto

M12, 8 polos



Faixa de vedação (Ø cabo): 6...8 mm

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)**Ilustração**


Female

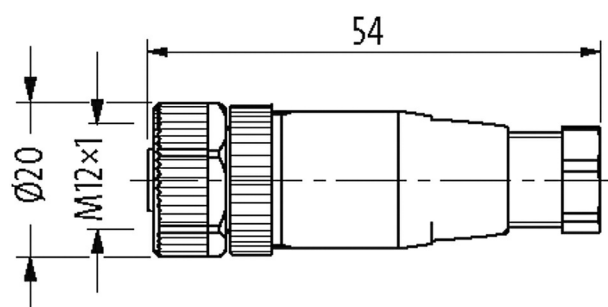

Produto pode diferir da imagem

Aprovações

Form	
Form	17321
Technical Data	
Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Operating current per contact	max. 2 A
Connection cross section	max. 0.5 mm ²
Sealing range (cable Ø)	6...8 mm
Locking of ports	Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Protection	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
General data	
Temperature range	-40...+85 °C
Dados comerciais	
Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879195331
eClass	27279221
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1
Esboço	

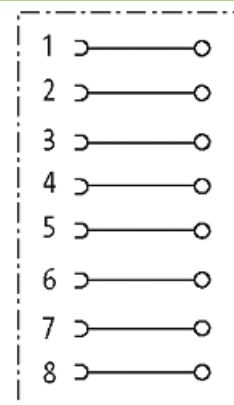

Produto pode diferir da imagem