

M12 MALE 0° FIELD-WIREABLE SCREW TERM.8-pol. max.0.5mm² 6-8mm

Macho reto

M12, 8 polos

Terminais de parafuso


Faixa de vedação (Ø cabo): 6...8 mm

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Male



Produto pode diferir da imagem

Aprovações**Form**

Form 17301

Technical Data

Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Operating current per contact	max. 2 A
Connection cross section	max. 0.5 mm ²
Sealing range (cable Ø)	6...8 mm
Locking of ports	Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Protection	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

General data

Temperature range -40...+85 °C

Dados comerciais

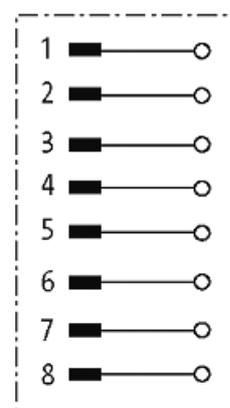
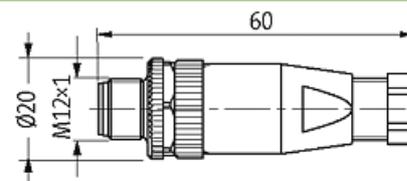
Classificação fiscal 85366990

EAN 4048879195355

eClass 27279221

País de origem DE

Quantidade por embalagem 1

Esboço

Produto pode diferir da imagem