


Temperatura de operação	-5°C a +40°C
Umidade relativa do ar	45% a 85%
Rigidez dielétrica	2000V/1min.
Resistência de contato	<20mΩ
Durabilidade mecânica	1.000.000 operações
Durabilidade elétrica	100.000 operações
Grau de proteção	IP40
Tensão de isolamento (Ui)	250Vca
Corrente máxima no contato (Ith)	3A
Consumo da lâmpada	<20mA
Durabilidade elétrica da lâmpada	>3000h
Disposição dos contatos (exceto sinaleiros)	1NA+1NF

Disposição dos contatos

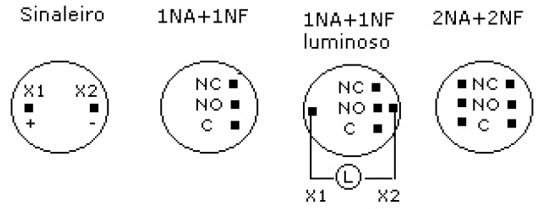

Sinaleiros

YLAY8E - D

Formato do cabeçote
Y - redondo
F - quadrado
J - retangular

Cor
R - vermelho
G - verde
Y - amarelo
W - branco
BL - azul



Botão de comando sem retenção

YLAY8E - 11

Formato do cabeçote
Y - redondo
F - quadrado
J - retangular

Cor
R - vermelho
G - verde
Y - amarelo
W - branco
BL - azul



Botão de comando sem retenção e iluminação

YLAY8E - 11D

Formato do cabeçote
Y - redondo
F - quadrado
J - retangular

Cor
R - vermelho
G - verde
Y - amarelo
W - branco
BL - azul



Seletora manopla curta

YLAY8E-Y11X
- 2 posições (0-1)
- 1NA+1NF
YLAY8E-22X3
- 3 posições (1-0-2)
- 2NA+2NF




Seletoras com chave


YLAY8E-11Y
- 2 posições (0-1)
- 1NA+1NF
YLAY8E-22Y3
- 3 posições (1-0-2)
- 2NA+2NF




YLAY8E-Y11ZS
- Gira - destrava
- 1NA+1NF

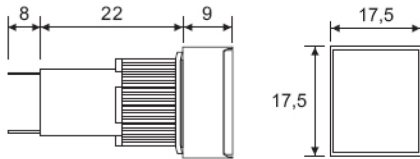


Botões quadrados

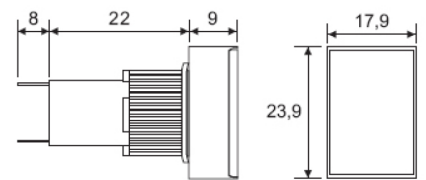


Botões retangulares

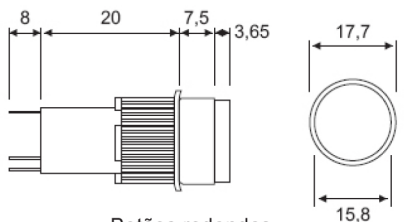


Botões redondos

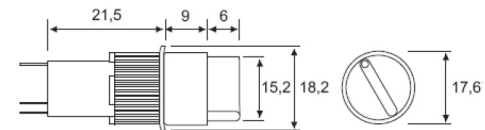

Comutadoras knob curto

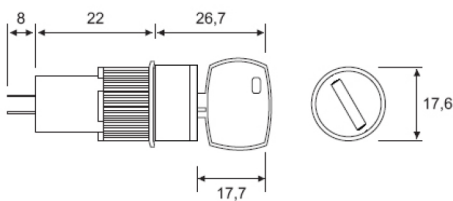

Comutadoras com chave

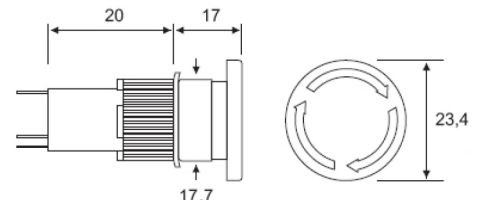

Botões emergência (STOP)