


MIRO 6.2 PLUGGABLE COMPL.MODULE OUTPUT RELAY

IN: 125 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

- 1 contato NAF
- 6 A
- 115 V AC/DC
- Bornes mola

Link do produto

Ilustração

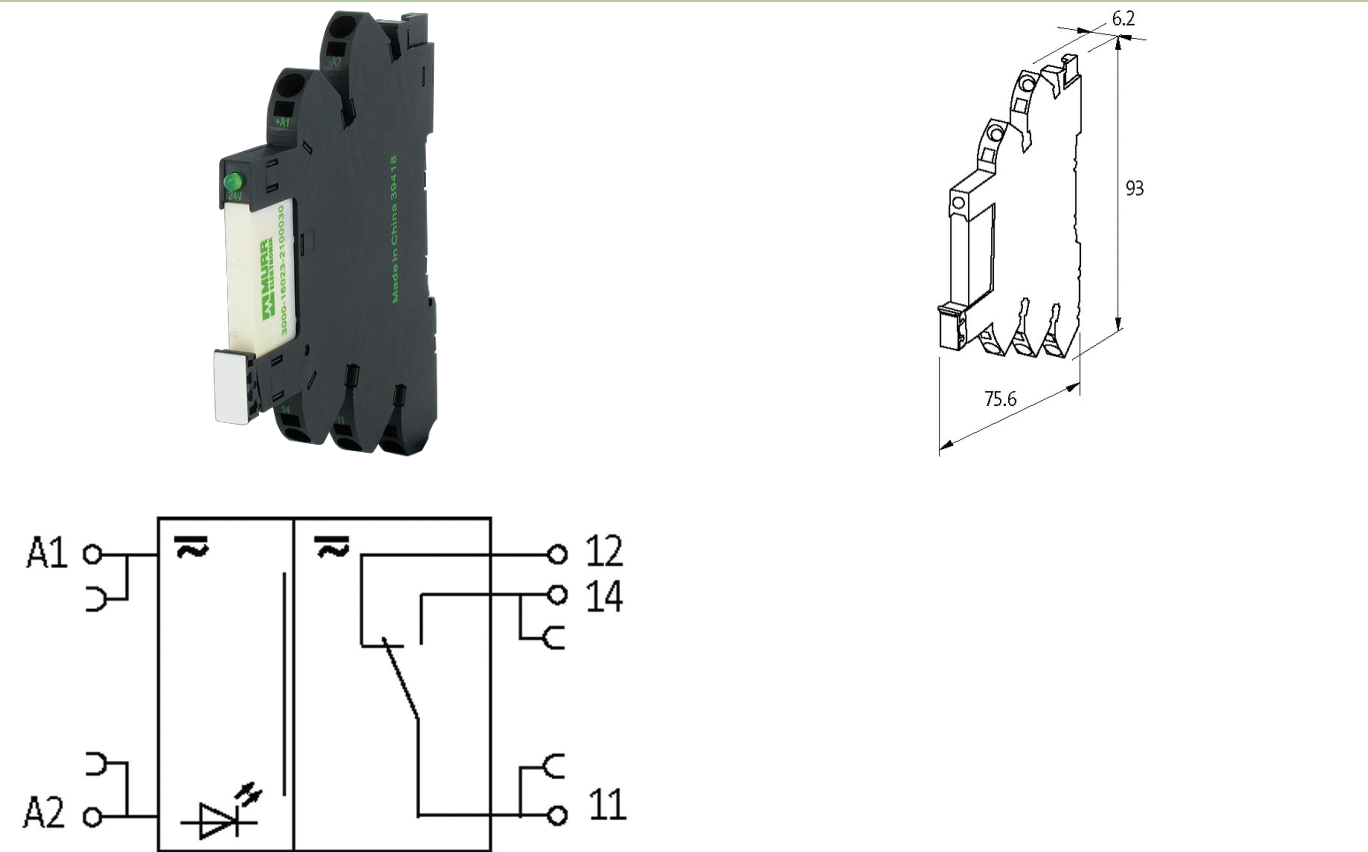

Produto pode diferir da imagem

General data	
Test isolation voltage	250 V
Mech./ elect. life	10 000 000 chaveamentos; (NO) 30 000; (NC) 10 000, depende da carga
Protection	IP20
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dimensions H×W×D	93×6.2×75.6 mm
Temperature range	-25...+60 °C
Output	
Switching voltage	max. 250 V AC/30 V DC
Switching current per output	max. 6 A
Min. load current	100 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/180 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O2

Energize/release/contact bounce time 8/4/- ms

Input

Connection voltage - current 115...125 V AC/DC (88...138 V AC/DC) - 8 mA

LED display LED (verde)

Utilization category

AC-12 6 A (24/110/230 V AC)

AC-15 3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)

DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Dados comerciais

Classificação fiscal 85364900

EAN 4048879021425

eClass 27371601

País de origem CN

Quantidade por embalagem 1