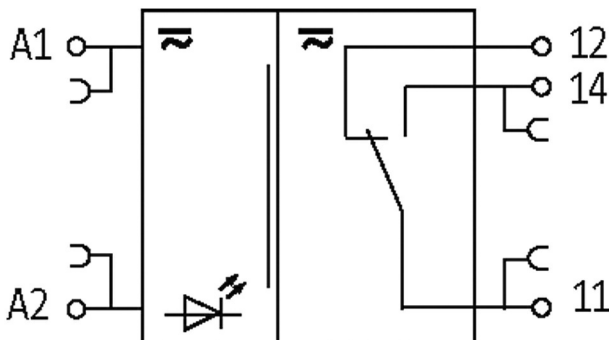
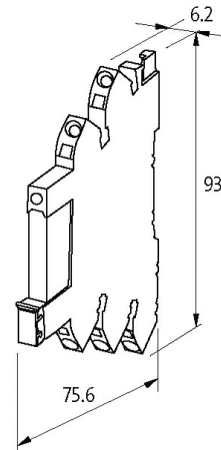


**MIRO 6.2 PLUGGABLE COMPL.MODULE OUTPUT RELAY**

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 contato NAF  
230 V AC/DC  
Bornes mola

**Link do produto****Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**General data**

Test isolation voltage	250 V
Mech./ elect. life	10 000 000 chaveamentos; (NO) 30 000; (NC) 10 000, depende da carga
Protection	IP20
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dimensions H×W×D	93×6.2×75.6 mm
Temperature range	-25...+60 °C

**Output**

Switching voltage	max. 250 V AC/30 V DC
Switching current per output	max. 6 A
Min. load current	100 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 1 500 VA/180 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O <sub>2</sub>
Energize/release/contact bounce time	8/4/- ms

**Input**

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.  
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 10/21

Connection voltage - current	230 V AC/DC (184...264 V AC/DC) - 4 mA
------------------------------	--

LED display	LED (verde)
-------------	-------------

**Utilization category**

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

AC-15	3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)
-------	-------------------------------------

DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
-------	---

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85364900
----------------------	----------

EAN	4048879021418
-----	---------------

eClass	27371601
--------	----------

País de origem	CN
----------------	----

Quantidade por embalagem	1
--------------------------	---