

MINIBOTÕES LINHA YLAY8E—16 mm



Características Gerais:

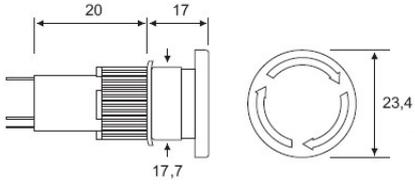
Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	250Vca
Corrente Térmica (Ith-AC15)	3A
Durabilidade	Elétrica: 100.000 ciclos
	Mecânica: 100.000 ciclos (Pulsador/Comutador) 250.000 ciclos (Emergência/Sinaleiro)
Grau de Proteção	IP40
Norma	IEC 60947-5-1—VDE0660
Material	Termoplástico VO Auto-Extinguível
Temperatura	Funcionamento: -25°C a +55°C
	Armazenagem: -30°C a +80°C




Sinaleiro			
	Cor	Referências	Dimensões
		YLAY8E-*DW	
		YLAY8E-*DG	
		YLAY8E-*DR	
		YLAY8E-*DY	
		YLAY8E-*DBL	
Obs.: Para a escolha de formato acrescentar no *: Y—Redondo F—Quadrado J—Retangular			


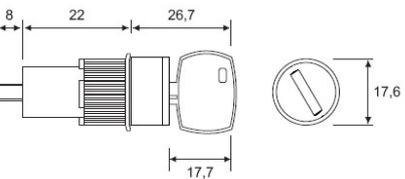

Botão Pulsador			
	Cor	Referências	Dimensões
		YLAY8E-*11W	
		YLAY8E-*11G	
		YLAY8E-*11R	
		YLAY8E-*11Y	
		YLAY8E-*11BL	
Obs.: Para a escolha de formato acrescentar no *: Y—Redondo F—Quadrado J—Retangular			

Botão Pulsador com Iluminação			
	Cor	Referências	Dimensões
		YLAY8E-*11DW	
		YLAY8E-*11DG	
		YLAY8E-*11DR	
		YLAY8E-*11DY	
		YLAY8E-*11DBL	
Obs.: Para a escolha de formato acrescentar no *: Y—Redondo F—Quadrado J—Retangular			

MINIBOTÕES LINHA YLAY8E—16 mm

Botão de Emergência Tipo Cogumelo—Gira-Destrava 23mm			
	Cor	Referências	Dimensões
		YLAY8E-Y11ZS	

Comutador Knob Curto				
	Tipo	Posição	Referências	Dimensões
	2 posições Fixas		YLAY8E-Y11X	
	3 posições Fixas		YLAY8E-22X3	
Obs.: Conjunto com contatos auxiliares incorporado 1NA+1NF para 2 posições e 2NA+2NF para 3 posições.				

Comutador Controlado por Chave				
	Tipo	Posição	Referências	Dimensões
	2 posições Fixas		YLAY8E-11Y	
	3 posições Fixas		YLAY8E-22Y3	
Obs.: Conjunto com contatos auxiliares incorporado 1NA+1NF para 2 posições e 2NA+2NF para 3 posições.				

Disposição dos Contatos:

