


CDA12M/8S-0A

Desenho mecânico :

Dimensões: mm

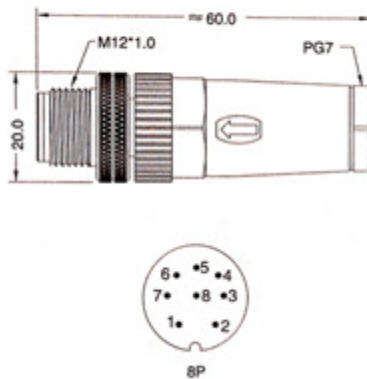

Categoria :	Conectores
Subcategoria :	Conector Montável M12
Status :	Ativo
Tipo de produto :	Conector Macho M12
Part number :	09.011.2801/000
Modelo :	Axial montável
Quantidade de pinos :	8
Material do pino :	Latão (revestimento de ouro)
Máxima área do fio condutor :	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Diâmetro do cabo :	$\varnothing 4,0 \text{ a } 6,0 \text{ mm}$
Fixação do fio condutor :	Parafuso
Temperatura de operação :	$-25^{\circ}\text{C a } +90^{\circ}\text{C}$
Grau de proteção :	IP - 67
Função :	AC / DC

Led de sinalização :	Não
Tensão de operação :	30V AC /DC
Corrente nominal :	1.5 A
Resistência do contato :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento :	$> 1 \text{ M}\Omega$

Esquema de ligação :



Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219