

- 45° - Passo de 3,5mm
- Conexão por mola
- Produzidos com material anti-chama
- 45° - 3.5mm pitch
- Screwless terminal block
- Produced with non flammable material

Código de compra / How to order

## BR1302C


Vias / Ways  
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou/or 09



### Especificações / Specifications


Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	5A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/DC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1600VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass tin plated
Contato / Contact	Mola de aço inoxidável (SUS301) / Stainless steel spring (SUS301)
Cabo aplicável / Applicable wire	22 ~ 18AWG
Cor / Color	Cinza / Gray

### Dimensões / Dimensions

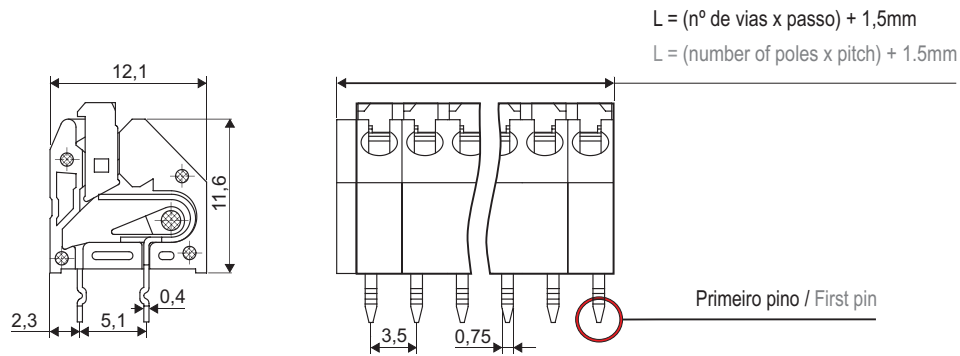

Layout de PCI / PCB layout

Vista dos componentes / Component side view

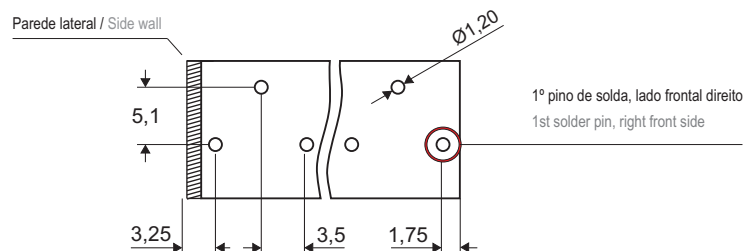

Tolerâncias / Tolerance :  $\pm 0,20 \text{ mm}$

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters