


CR

Chave de código / How to order

CR (M) - 03

Número de contatos / Number of contacts
03, 05 ou / or 08

M - Tomada reta, macho, para cabo /
Male straight plug for cable
F - Receptáculo fêmea de painel /
Female box mounting receptacle

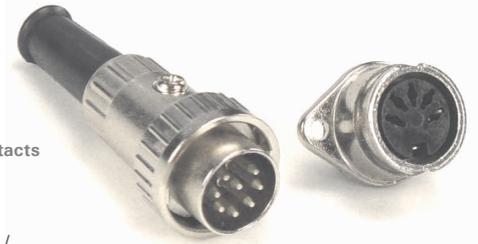


- Possui pino de aterramento
- Conector para uso geral
- With earth terminal
- General application connector

Especificações / Specifications


Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	1000V CA/AC por 1 minuto / for 1 minute
Resistência de isolamento / Insulation resistance	300 M @ 500V CC/DC
Resistência de contato / Contact resistance	20 m máx
Tensão máx. de operação / Max. operating current	150VCA ou VCC / VAC or VDC
Corrente máx. de operação / Max. operating current	5A
Carcaça / Shell	Zinco niquelado / Zinc nickel plated
Luva / Sleeve	PVC
Isolador / Insulator	PBT UL94V-0
Pinos e Soquetes / Pins and Sockets	Latão estanhado / Tin plated brass

Dimensões e diagramas / Dimensions and schematics


CRM

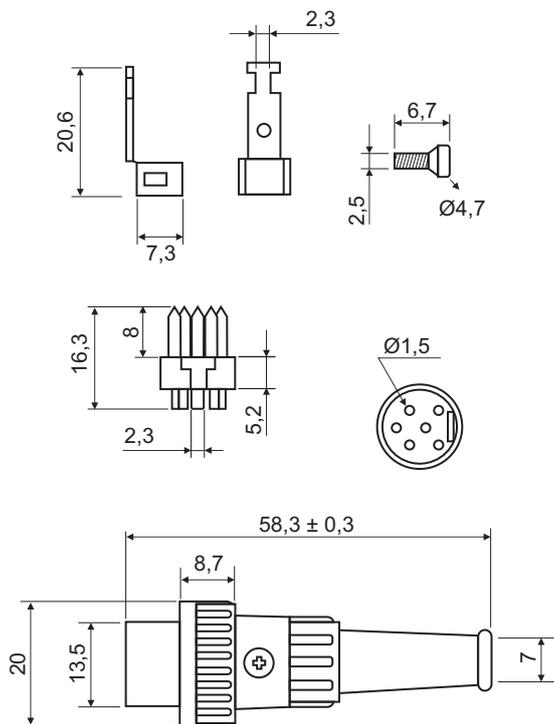

Insertos / Inserts

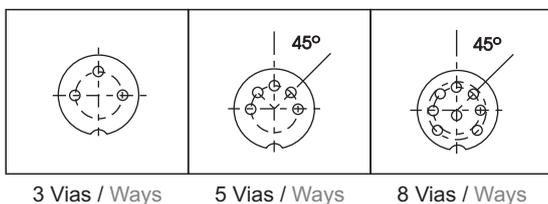

CRF

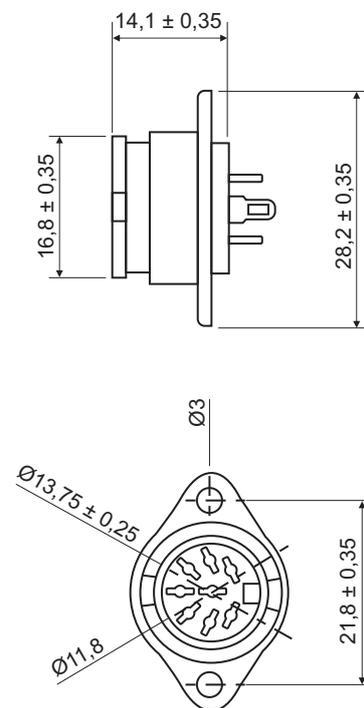

Insertos / Inserts

