


## CABO DE CONEXÃO BNC/ JACARÉ MACHO 50Ω

**MODELO: MTL-21**

### **CARACTERÍSTICAS**

- Padrão de Conexão: BNC - Jacaré Pequeno.
- Cabo Injetado de Media Flexibilidade.
- Impedância:  $50 \Omega \pm 2.5 \Omega$  / 115pF.
- Atenuação: 0.1dB/m @ (30MHz).  
0.264dB/m @ (200MHz).  
1.482dB/m @ (3GHz).
- Isolamento:  $10000k \Omega \cdot km$ .
- Diâmetro Externo do Condutor:  $5.0mm \pm 0.15mm$ .
- Abertura da Gara Jacaré: 6mm.
- Extensão do Cabo: 1000mm.

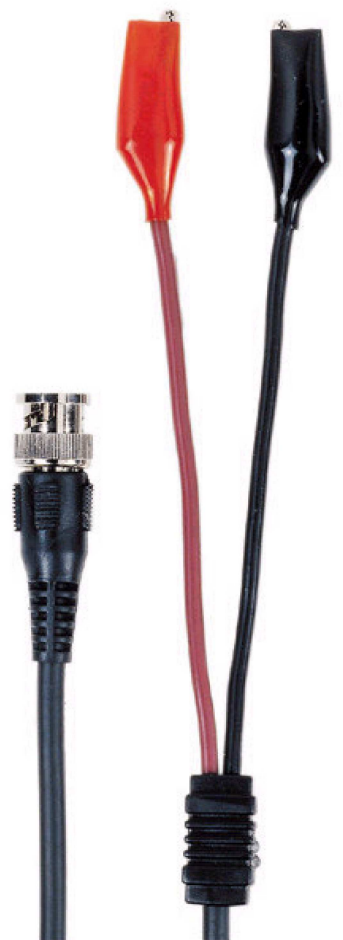

### **ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO**

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas